




MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52515

Maksimum çalışma alanındaki korkuluk, düz platform mesafesi ve daha az münferit parça sayesinde güvenli ve hızlı kurulum.

Ürün Açılımları

- Maksimum çalışma alanındaki korkuluk, düz platform mesafesi ve daha az münferit parça sayesinde güvenli ve hızlı kurulum.
- Temel korkuluk (korkuluk ve çapraz destekler yerine) ve 2 m'lik mesafelerde kullanılan platformlar sayesinde daha güvenli ve daha hızlı kurulum ve sökme olanağı.
- 6° eğimi olan 3,35 m; 6° eğimli uzunluğunda 3,80 m.
- 3,35 m ile maks. 13,20 m arası çalışma alanı yükseklikleri, standart parçalarla geliştirilebilir.
- 6° eğimli 3 (200 kg/m²'ye kadar yüklenebilir) DIN EN 1004'e uygundur.
- Standart tekerlekler: Mil takımı ile hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42917), milimetre hassasiyetinde yükseklik ayarlanabilir.

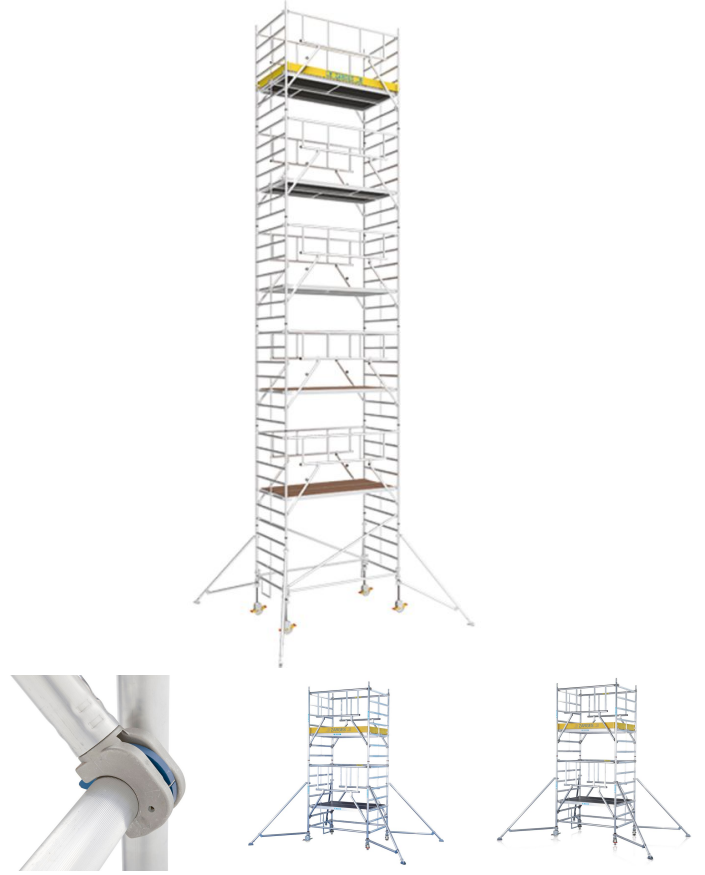

Avantajlı özellikler

MultiTower S-PLUS münferit parçaların birleştirilmesiyle, güvenli yapıya uygun standart Z 600 seyyar iskelelere de eklenebilir.

Ürün Özellikleri

Ağırlık	Basamak çapı	Garanti	Platform boyutları	Platform genişliği
352.5 kg	50 mm	10 yıl	1,2m x 1,8m	1.2 m
Platform uzunluğu	Platform yüksekliği	Standartlar	Taahhütleri	Taahhüt çapı
1.8 m	10.35 m	EN 1004-1	2.100 mm x 1.500 mm x 1.300 mm	50 mm



Tekerlek çap 200 mm	Tekerlekler mil takılması için gerekli Evet	Yükseklik ayarlaması otomatik	Çalınmış yükseklik ölçümü 12.35 m	6'inci kat yüksekliği ölçümü 1.35 m
6'inci kat yük kapasitesi 3 (= 200 kg/m²)	6'inci kat uzunluğu 1.8 m	6'inci kat yüksekliği ölçümü 11.6 m		