
TEKNIK FÖY

# MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52515

Maksimum çalışma alanı, öndeki korkuluk, düşük platform mesafesi ve daha az münferit parça sayesinde güvenli ve hızlı kurulum.





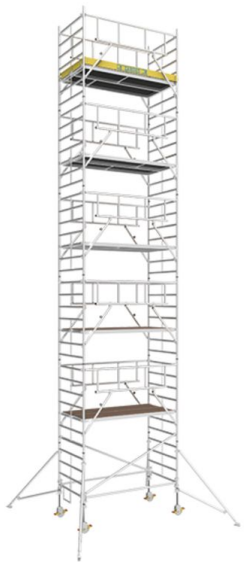



## ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Maksimum çalışma alanı, öndeki korkuluk, düşük platform mesafesi ve daha az münferit parça sayesinde güvenli ve hızlı kurulum.
- Temel korkuluk (korkuluk ve çapraz destekler yerine) ve 2 m'lik mesafelerde kullanılan platformlar sayesinde daha güvenli ve daha hızlı kurulum ve sökme olanağı.
- İskele genişliği: 1,35 m; İskele uzunluğu: 1,80 m.
- Standart parçalarla 3,40 m'den maksimum 13,20 m'ye kadar çalışma yüksekliği sağlanabilir.
- DIN EN 1004-1 standardına göre 3. iskele grubu (200 kg/m²'ye kadar yük taşıyabilir).
- Standart tekerlekler: Mil takılabilir 200 mm hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42917), milimetre hassasiyetinde yükseklik eşitleme için.

### İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

İlgili S-PLUS parçaları eklenerek, daha güvenli yapı, kollu standart seyyar iskelelere de sonradan takılabilir.

## ÜRÜN ÖZELLIKLERI

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 352.5 kg |
| Basamak çapı | 50 mm |
| Garanti | 10 yıl |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Platform boyutları | 1,2m × 1,8m |
| Platform genişliği | 1.2 m |
| Platform uzunluğu | 1.8 m |
| Platform yüksekliği | 10.35 m |
| Standartlar | EN 1004-1 |
| Taşıma ölçüleri | 2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm |
| Taşıyıcı profil çapı | 50 mm |
| Tekerlek çapı | 200 mm |
| Tekerlekler mil takılabilir | Evet |
| Tırnak türü | otomatik |
| Çalışma yüksekliği | 12.35 m |
| İskele genişliği: | 1.35 m |
| İskele sınıfı | 3 (= 200 kg/m²) |
| İskele uzunluğu | 1.8 m |
| İskele yüksekliği | 11.6 m |

## AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

### YEDEK PARÇALAR 1



**İskeleler için yaylı klips**
Ürün kodu 800172

**HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI**
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 11.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.