





# Çoklu tasarım Ö sahip ç ±1 ö merdiveni sistemleri, eloksall alüminyum - 58518

Bina ve makineler için geçi platformlu çoklu tasarım Ö sahip erişim çözümleri.

## Ürün Açıklaması

- BGV D 36 ve DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 ve EN ISO 14 122-4 uyarınca sabit montaj için.
- BGV D 36'ye uygun emniyet kafesi için merdivenleri. DIN 14 094 ve 18 799 Bölüm 1'e uygundur.
- Merdiven genişliği 520 mm.
- 600 mm'ye kadar farklı duvar mesafelerine sahip duvar braketleri seçilebilir.
- Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parçası 1 m az 2 duvar braketleriyle birlikte monte edilmesi gerekir.
- Güvenlik bariyerleri, emniyetleri ile platformlar ihtiyaca göre seçilebilir.
- Talep üzerine standart ürün yelpazesinden farklı ±1 ö merdiveni modelleri üretiyoruz.

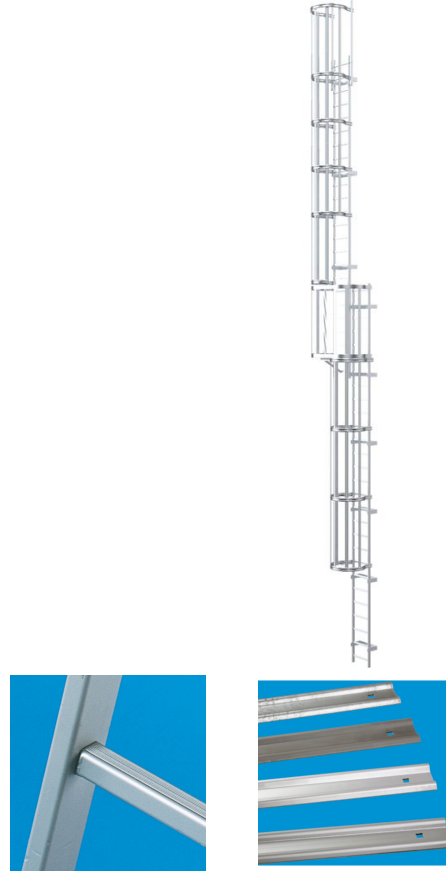

## Özellikler

Duvara sabitleme için kullanılan dubel ve çatal teslimat kapsamına dahil değildir.

Ayrıca istenen çift döviz sistem fiyatları RVT-REFR hesaplanmaktadır. Ü-öV-öF-öF-öF braketleri, 200 mm sabit, çift taraflı 520 mm çaplı profilli, geçi platformu, DIN 18 799-1'e uygun emniyet kafesi dahil. Bunlardan farklı ihtiyaçlar için lütfen çikis merdivenleri için hazırladığımız sistemimizi kullanın.

## Ürün Özellikleri



Garanti <b>10 y</b>	Malzeme <b>Alüminyum eloksall</b>	Merdiven uzunluu ±1 ö ta n 1 profili dahil <b>12.9 m</b>	T manma yüksekli ö <b>11.8 m</b>
------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------------------