





# Çoklu tasarım Ö sahip ç ±1 ö merdiveni sistemleri, eloksall alüminyum - 58526

Bina ve makineler için geçi platformlu çoklu tasarım Ö sahip eri ö-çözümü .

## Ürün Aç ı Ö 11

- BGV D 36 ve DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 ve EN ISO 14 122-4 uyar ı sabit montaj için.
- BGV D 36'ye uygun emniyet kafesli ç ±1 ö merdivenleri. DIN 14 094 ve 18 799 Bölüm 1'e uygundur.
- Merdiven geni ö 520 mm.
- 600 mm'ye kadar farklı duvar mesafelerine sahip duvar braketleri seçilebilir.
- Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parças ı 1m az 2 duvar braketleriyle birlikte monte edilmesi gerekir.
- Güvenlik bariyerleri, eri ö-Emniyetleri ile platformlar ihtiyaca göre seçilebilir.
- Talep üzerine standart ürün yelpazesinden farklı ç ±1 ö merdiveni modelleri üretiyoruz.

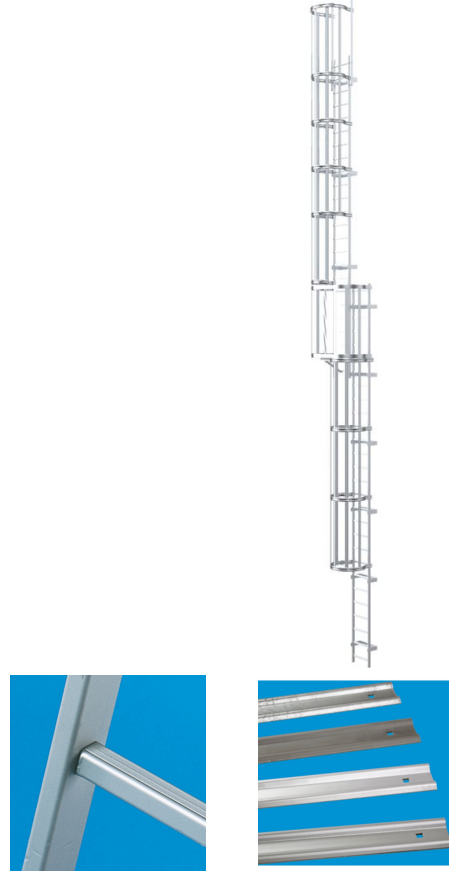

## ^vÆ ve özel özellikler

Duvara sabitleme için kullan ı lı Edübel ve c `atalar teslimat kapsam ında dahil de ö-AEF— .

A ö listelenen çift de ö Wsistem fiyatlar ÷RÖV1-AEFR hesaplanm ı U-öv1-A-E-DEF braketi, 200 mm sabit, çift tarafl ıüz ç ±1 ö 1 profili, geçi platformu, DIN 18 799-1'e uygun emniyet kafesi dahil. Bunlardan farklı ihtiyaçlar için lütfen ç ±1 ö merdivenleri için haz ırlad ı pÖlzama sistemimizi kullan ın ââ

## Ürün Özellikleri





Garanti <b>10 y</b>	Malzeme <b>Alüminyum eloksall</b>	Merdiven uzunluu ±1 ö ta n 1 profili dahil <b>13.7 m</b>	T manma yüksekli ö <b>12.6 m</b>
------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------