




Çoklu tasarıma sahip çıkış merdiveni sistemleri, doğal alüminyum - 58607

Bina ve makineler için geçiş platformlu çoklu tasarıma sahip erişim çözümü .

Ürün Açıklaması


- BGV D 36 ve DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 ve EN ISO 14 122-4 uyarınca sabit montaj için.
- BGV D 36'ye uygun emniyet kafesli çıkış merdivenleri. DIN 14 094 ve 18 799 Bölüm 1'e uygundur.
- Merdiven genişliği: 520 mm.
- 600 mm'ye kadar farklı duvar mesafelerine sahip duvar braketleri seçilebilir.
- Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parçasının en az 2 duvar braketiyle birlikte monte edilmesi gerekir.
- Güvenlik bariyerleri, erişim emniyetleri ile platformlar ihtiyaca göre seçilebilir.
- Talep üzerine standart ürün yelpazesinden farklı çıkış merdiveni modelleri üretiyoruz.

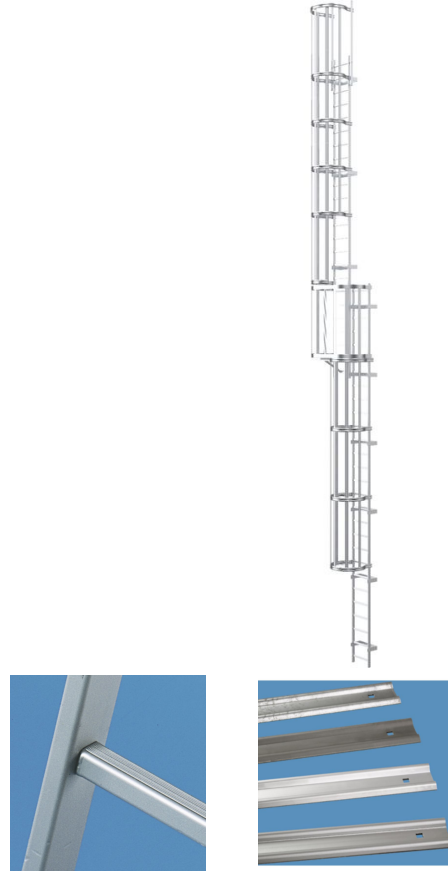

İpuçları ve özel özellikler

Duvara sabitleme için kullanılan dübel ve cıvatalar teslimat kapsamına dahil değildir.

Aşağıda listelenen çift değerli sistem fiyatları şu şekilde hesaplanmıştır: U-şeklinde duvar braketi, 200 mm sabit, çift taraflı, düz çıkış taşıyıcı profili, geçiş



platformu, DIN 18 799-1'e uygun emniyet kafesi dahil.
Bunlardan farklı ihtiyaçlar için lütfen çıkış
merdivenleri için hazırladığımız planlama sistemimizi
kullanın.

Ürün Özellikleri

| | |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Garanti | 10 yıl |
| Malzeme | Alüminyum, doğal |
| Merdiven uzunluğu, çıkış taşıyıcı profili dahil | 11.8 m |
| Tırmanma yüksekliği | 10.7 m |

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 9.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.