




## Comfortstep S

Sadece kaval kemiği koruması değil: yastıklı basamak ön kenarları ve sınıfının en geniş platformu, uzun süreli kullanımları da çok daha konforlu hale getiriyor.

### Ürün Açıklaması

- Sadece kaval kemiği koruması değil: yastıklı basamak ön kenarları ve sınıfının en geniş platformu, uzun süreli kullanımları da çok daha konforlu hale getiriyor.
- Sınıfının en geniş platformu, uzun süreli çalışmalarda bile güvenli ve rahat bir duruş sağlayan yastıklı ön kenara sahiptir.
- Konforlu şekilde ayakta durmak için takviyeli basamak ön kenarına sahip derin basamaklar.
- Geniş temas yüzeyine sahip, kaymaz 2K merdiven ayakları.
- 80 mm derinliğindeki basamaklar ve yastıklı ön kenarları, kaval kemiklerini korur.
- Aşınmaya dayanıklı eloksal kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- Aletler ve küçük parçalar için bolca yer sunan geniş alüminyum saklama tepsisi.
- 4 basamaktan itibaren: Dikişli sabitleme şeritli, yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.
- Günlük kullanım için sağlam yapı: Ekstrüzyon alüminyumdan üretilmiş platform ve profiller.
- Vidalı basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.

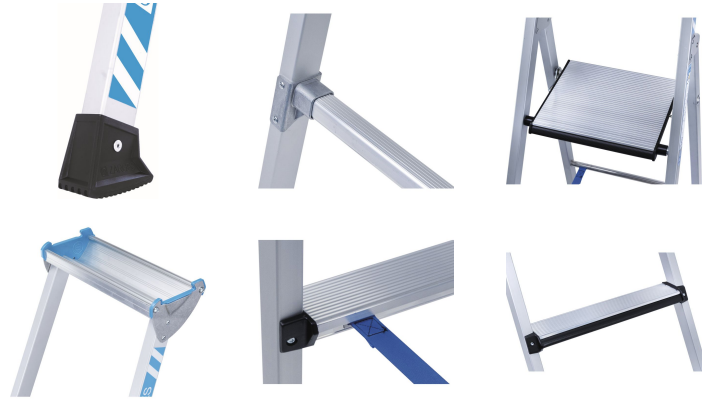

### İpuçları ve özel özellikler



EN 131 183 professional uygundur.

## Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	80 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	250 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	vidalı
Basamak/kademe türü	takviyeli basamak ön kenarı
Depolama tepsi	Alüminyum
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum
Platform genişliği	300 mm
Platform uzunluğu	250 mm
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıyıcı profil yüksekliği	42 mm
Yük	max. 150 kg

## Ürün çeşitleri

	41421	41422	41423	41424	41425	41426
Ana yüzey	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,09 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m	1,6 m × 0,65 m
Açılma emniyeti	–	Kayış	Kayış	Kayış	Kayış	Kayış
Ağırlık	6.4 kg	7.4 kg	8.4 kg	9.7 kg	10.7 kg	11.9 kg
Basamak sayısı, platform dahildir	3	4	5	6	7	8



	41421	41422	41423	41424	41425	41426
Merdiven uzunluğu	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m	2.91 m
Platform yüksekliği	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Taşıma ölçüleri	ca. 1.560 mm × 500 mm × 150 mm	ca. 1.830 mm × 530 mm × 150 mm	ca. 2.100 mm × 560 mm × 150 mm	ca. 2.370 mm × 590 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm	ca. 2.910 mm × ca. 645 mm × ca. 155 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/ destek parçası	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
alt, dış genişlik	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m	0.65 m
düşey merdiven yüksekliği	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m	2.67 m
Çalışma yüksekliği	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m

	41427
Ana yüzey	1,94 m × 0,7 m
Açılma emniyeti	Kayış
Ağırlık	14.4 kg
Basamak sayısı, platform dahildir	10
Merdiven uzunluğu	3.45 m
Platform yüksekliği	2.49 m
Taşıma ölçüleri	ca. 3.450 mm × 700 mm × ca. 155 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	48 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/ destek parçası	48mm / 42mm
alt, dış genişlik	0.7 m
düşey merdiven yüksekliği	3.17 m
Çalışma yüksekliği	4.5 m



Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

[info@hefe.com.tr](mailto:info@hefe.com.tr)

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 14.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.