





# Çoklu tasarıma sahip çıkış merdiveni sistemleri, eloksallı alüminyum

Bina ve makineler için geçiş platformlu çoklu tasarıma sahip erişim çözümü .

## Ürün Açıklaması

- BGV D 36 ve DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 ve EN ISO 14 122-4 uyarınca sabit montaj için.
- BGV D 36'ye uygun emniyet kafesli çıkış merdivenleri. DIN 14 094 ve 18 799 Bölüm 1'e uygundur.
- Merdiven genişliği: 520 mm.
- 600 mm'ye kadar farklı duvar mesafelerine sahip duvar braketleri seçilebilir.
- Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parçasının en az 2 duvar braketiyle birlikte monte edilmesi gerekir.
- Güvenlik bariyerleri, erişim emniyetleri ile platformlar ihtiyaca göre seçilebilir.
- Talep üzerine standart ürün yelpazesinden farklı çıkış merdiveni modelleri üretiyoruz.

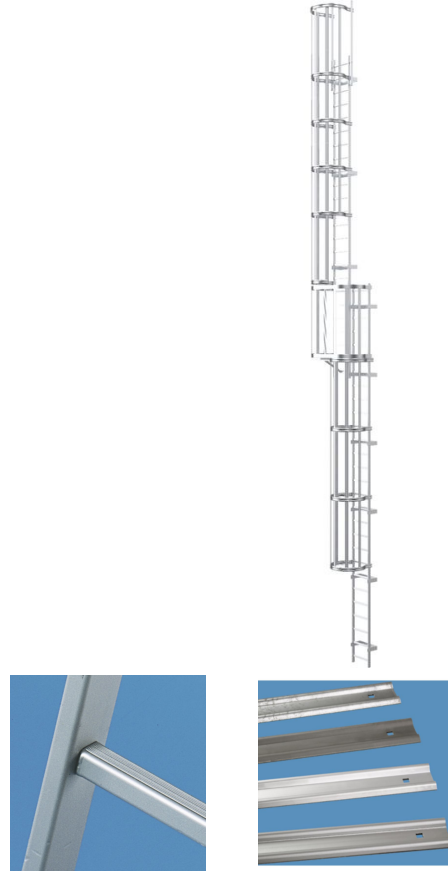

## İpuçları ve özel özellikler

Duvara sabitleme için kullanılan dübel ve civatalar teslimat kapsamına dahil değildir.

Aşağıda listelenen çift değerli sistem fiyatları şu şekilde hesaplanmıştır: U-şeklinde duvar braketi, 200 mm sabit, çift taraflı, düz çıkış taşıyıcı profili, geçiş



platformu, DIN 18 799-1'e uygun emniyet kafesi dahil.

Bunlardan farklı ihtiyaçlar için lütfen çıkış

merdivenleri için hazırladığımız planlama sistemimizi

kullanın.

## Ürün Özellikleri

Garanti	10 yıl
Malzeme	Alüminyum eloksallı

## Ürün çeşitleri

	58507	58518	58526	58538	58549	58557
Merdiven uzunluğu, çıkış taşıyıcı profili dahil	11.8 m	12.9 m	13.7 m	14.9 m	16 m	16.8 m
Tırmanma yüksekliği	10.7 m	11.8 m	12.6 m	13.8 m	14.9 m	15.7 m

	58568	58580	58591
Merdiven uzunluğu, çıkış taşıyıcı profili dahil	17.9 m	19.1 m	20.2 m
Tırmanma yüksekliği	16.8 m	18 m	19.1 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:  
info@hefe.com.tr

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 1.7.2026  
Değişiklik veya hata olabilir.