




MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m

Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, to meters platformafstand og færre enkeltdele.

Produkt beskrivelse

- Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, to meters platformafstand og færre enkeltdele.
- Stilladsbredde: 0,75 m, stilladslængde: 2,50 m.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Arbejdshøjder fra 3,35 m til maks. 13,20 m, kan udbygges med seriedelev.
- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.

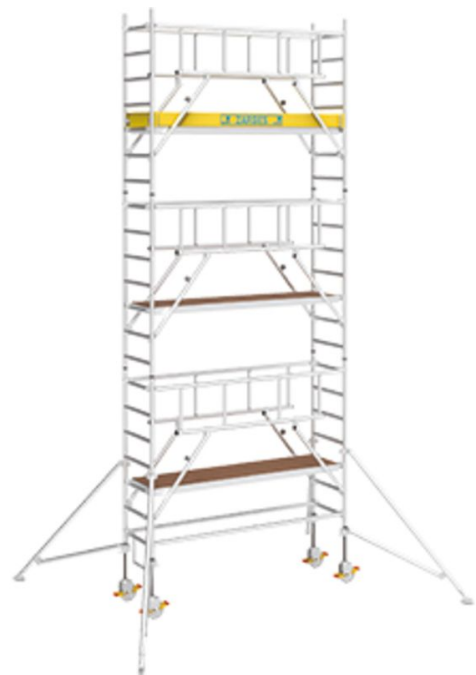

Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den sikre opbygning også anvendes til et standard Z 600-rullestillads med støtteben.

Produktegenskaber

Garanti 10 år	Hjul justerbare Ja	Hjuldiameter 200 mm	Klotype Automatisk	Platformbredde 0.6 m
Platformlængde 2.5 m	Platformstørrelse 0,6m x 2,5m	Standarder EN 1004-1	Stilladsbredde 0.75 m	Stilladsklasse 3 (= 200 kg/m²)
Stilladslængde	Trindiameter	Vangediameter		



2.5 m

50 mm

50 mm

Produktvarianter

Varenummer 52226	Varenummer 52236	Varenummer 52246
Arbejdshøjde 3.4 m	Arbejdshøjde 4.5 m	Arbejdshøjde 5.35 m
Platformhøjde 1.4 m	Platformhøjde 2.5 m	Platformhøjde 3.35 m
Stilladshøjde 2.65 m	Stilladshøjde 3.75 m	Stilladshøjde 4.6 m
Transportmål 2.800 mm x 900 mm x 400 mm	Transportmål 2.800 mm x 900 mm x 500 mm	Transportmål 2.800 mm x 900 mm x 600 mm
Vægt 105.9 kg	Vægt 132.5 kg	Vægt 168.8 kg
Varenummer 52256	Varenummer 52266	Varenummer 52276
Arbejdshøjde 6.45 m	Arbejdshøjde 7.3 m	Arbejdshøjde 8.4 m
Platformhøjde 4.45 m	Platformhøjde 5.3 m	Platformhøjde 6.4 m
Stilladshøjde 5.7 m	Stilladshøjde 6.55 m	Stilladshøjde 7.65 m
Transportmål 2.800 mm x 900 mm x 700 mm	Transportmål 2.800 mm x 900 mm x 800 mm	Transportmål 2.800 mm x 900 mm x 900 mm
Vægt 182.8 kg	Vægt 219.1 kg	Vægt 233.1 kg



Varenummer 52286	Varenummer 52296	Varenummer 52306
Arbejdshøjde 9.25 m	Arbejdshøjde 10.4 m	Arbejdshøjde 11.2 m
Platformhøjde 7.25 m	Platformhøjde 8.4 m	Platformhøjde 9.2 m
Stilladshøjde 8.5 m	Stilladshøjde 9.65 m	Stilladshøjde 10.45 m
Transportmål 2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm	Transportmål 2.800 mm × 900 mm × 1.100 mm	Transportmål 2.800 mm × 900 mm × 1.200 mm
Vægt 277.8 kg	Vægt 291.8 kg	Vægt 328.1 kg
Varenummer 52316	Varenummer 52326	
Arbejdshøjde 12.35 m	Arbejdshøjde 13.2 m	
Platformhøjde 10.35 m	Platformhøjde 11.2 m	
Stilladshøjde 11.6 m	Stilladshøjde 12.45 m	
Transportmål 2.800 mm × 900 mm × 1.300 mm	Transportmål 2.800 mm × 900 mm × 1.400 mm	
Vægt 342.1 kg	Vægt 378.4 kg	