


DATENBLATT

Schachtabdeckungen aus Stahl, verzinkt mit Wanne 47039


Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

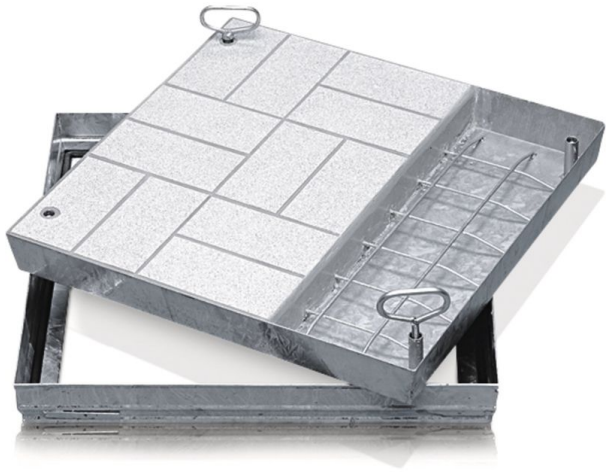









PRODUKTBESCHREIBUNG

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Außenmaß max. L x B x H	1.120 mm × 1.120 mm
Bauhöhe	90 mm
Material Abdeckung	Stahl, verzinkt
Material Rahmen	Stahl, verzinkt
Transportabmessungen	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm

Eigenschaft	Wert
Wannentiefe	80 mm
lichte Breite Schacht	1000 mm
lichte Länge Schacht	1000 mm
lichtes Schachtmaß	1.000mm × 1.000mm

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 13.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.