
TECHNICKÝ LIST

Schody s plošinou - 40155472

Stacionární přístup k budovám a strojům s podestou.

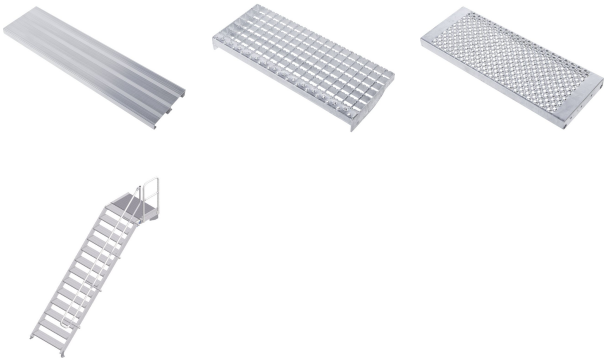

ZÁKLADNÍ POPIS

- Různé sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné šířky stupňů 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Podlahová krytina schodů a plošin je standardně vyrobena z rýhovaného hliníku (R10).
- Stacionární přístup k budovám a strojům.
- Individuálně přizpůsobené délky plošin.
- Podpěrná část pro provedení jako volně stojící pracovní plošina.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošině, volitelně s dvířky nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madlům a zábradlí bez použití nástrojů.
- Profily z lisovaných hliníkových profilů se šroubovacími kanály pro flexibilní montáž.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme vybavit produkt dvěma madly a u schodů s plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající předepsané zajištění.
Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka plošiny	600 mm

Vlastnost	Hodnota
Počet stupňů	13
Sklon	45 °
Standardy	NF EN ISO 14122-4
Vyložení	3451 mm
Zatížení	max. 300 kg
Záruka	10 let
max. zatížení stupně	150 kg
svislá výška	2790 mm
Šířka stupňů	1000 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 4



Madlo pro 13 stupňů
SKU 42355312

upínací páka
SKU 42355279



Zábradlí plošiny
SKU 42355844



Zábradlí plošiny
SKU 42355896

NÁHRADNÍ DÍLY 1

upínací páka
SKU 800512

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 16. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.