




TECHNICKÝ LIST

XLstep P - iroký - 41409

ZÁKLADNÍ POPIS

- Nízká hmotnost pod robustními pracovními podestami s extra velkou plošinou a eloxovanými profily.
- Velikost plošiny cca. 600 x 300 mm.
- Extra hluboké schůdky (92 mm) pro pohodlné a bezpečné stání.
- Optimální stabilita díky oboustrannému pevnému spojení s výztužemi.
- Oboustranně schůdná.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Nový, vysoce kvalitní design žebříkových patek z 2složkového plastu – vhodný i pro práce na mřížkových plochách.

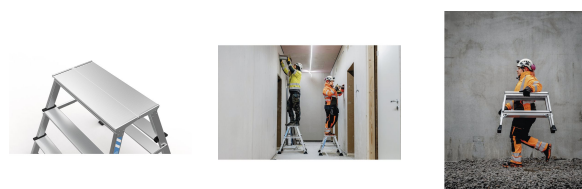

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Odpovídá normě EN 14 183.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka plošiny	300 mm
Hloubka stupňů	92 mm
Hmotnost	5.6 kg

Vlastnost	Hodnota
Material	Eloxovaný hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	0,64 m × 0,8 m
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet stupňů	2
Počet stupňů	2 × 2
Pracovní výška	2.49 m
Přepravní rozměry	ca. 580 mm × ca. 800 mm × ca. 290 mm
Připojení příčky/schodu na rám	snýťovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	250 mm
Standardy	EN 14183
Výška plošiny	0.49 m
Výška profilu	48 mm
Zatížení	150 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.8 m
Šířka plošiny	600 mm

ZARGES CZ, S.R.O.

Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 28. 8. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.