




TECHNICKÝ LIST

Nástěnný držák, nastavitelný - 43251

ZÁKLADNÍ POPIS

- Přestavitelná od 275 do 375 mm.

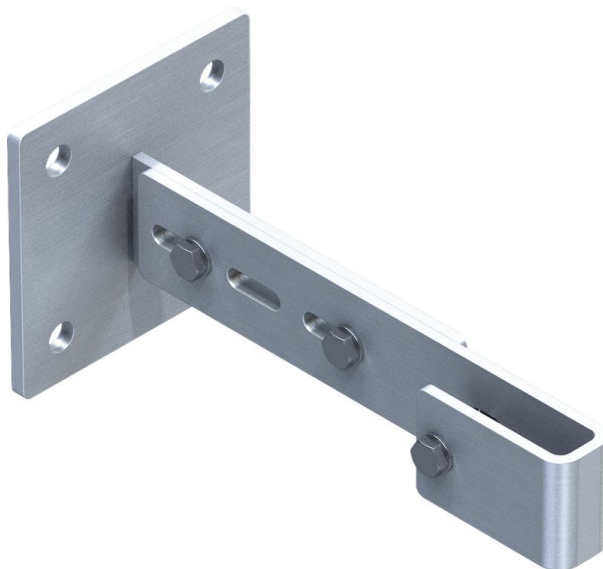

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Odstup stěnových kotev musí být maximálně 2,00 m. Každý díl žebříku musí být namontován s minimálně 4 stěnovými kotvami. Je nutná samostatná statika.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Hmotnost	1.3 kg
Material	Pozink. ocel
Záruka	10 let

ZARGES CZ, S.R.O.

Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 13. 8. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.