
TECHNICKÝ LIST

Modulové zásuvky v ABS - 46209

ZÁKLADNÍ POPIS

- Z akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS), světle šedý.
- Odolný teplotám do 85°C.
- Uzavřené dno, bezpečná ochrana před únikem tekutin, prachem a částečkami nečistot.
- Lze variabilně rozdělit podélnými a příčnými příčkami.
- Plánovány pro montáž do nosné stěny a na teleskopické kolejničky a připravené pro zarážku proti vytažení.
- Snadná montáž rámečku na etikety.

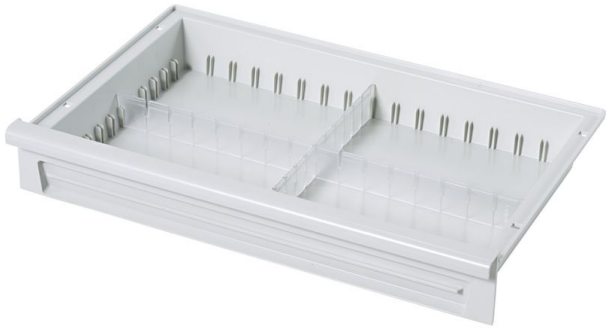

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka	400 mm
Hmotnost	2.1 kg
Rozměry	400 mm × 600 mm × 245 mm
Šířka	600 mm

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 18. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.