



# Kryty šachty z oceli, pozinkované s vanou - 47034

Kryty šachet s možností přecházení nebo přejíždění, s volitelnou povrchovou plochou do interiéru nebo do venkovního prostředí.


## Základní popis

- Dle DIN EN 124 společně s DIN 1229.
- Konická konstrukce profilu pro snadné otevírání bez přičení.
- Možnost snadného otevření, žádné uváznutí a vzpříčení.
- Pachotěsné a odolné tekoucí vodě.
- Zatížení při volitelné povrchové ploše: Zkušební síla 125 kN (=12,5 t), pouze po vyplnění vany víka ve stavební části betonem B 45 (zrnitost 0-8).
- Včetně rukojetí pro vyzdvižení (pár) z nerezové oceli, jedna rukojeť se samočinným odklopením a nadzdvižením k otevření a jedna rukojeť pro vyzdvižení.
- Hloubka vany 80 mm (z toho 40 mm s obložením z ocelové mřížky a 40 mm volné plochy)

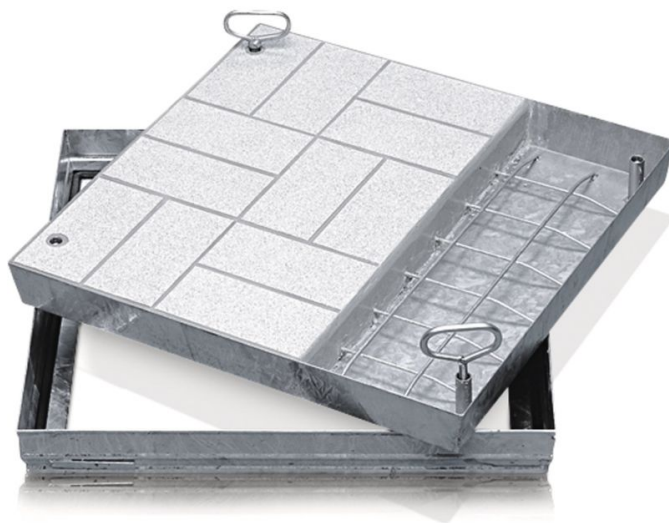

## Vlastnosti produktu

Hloubka vany	80 mm
Konstrukční výška	90 mm
Materiál krytu	Pozinkovaná ocel



Materiál rámu

Pozinkovaná ocel

Přepravní rozměry

750 mm × 770 mm × 90 mm

Vnější rozměr max. D x Š x V

755 mm × 755 mm

světla délka šachty

635 mm

světla šířka šachty

635 mm

světlý rozměr šachty

635mm × 635mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

[obchod@zarges.cz](mailto:obchod@zarges.cz)

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 27. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.