




CompactMaster S-PLUS 2T

Oblíbené sklapovací lešení nyní také s bezpečnou a rychlou montáží díky zábradlí se vzpěrami a plošinami každé 2 metry.

Základní popis

- Šířka lešení: 0,85 m nebo 1,45 m (spodní díl vč. závěsu); délka lešení: 1,80 m.
- Pracovní výšky 3,75 m až max. 13,55 m lze rozšířit sériovými díly.
- Základní sklapovací modul rychle složený/rozložený.
- Skupina lešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle normy DIN EN 1004-1.
- Standardní kolečka: otočná kolečka o průměru 150 mm s nastavitelnou výškou (objednací číslo 42755) pro vyrovnání výšky s milimetrovou přesností.

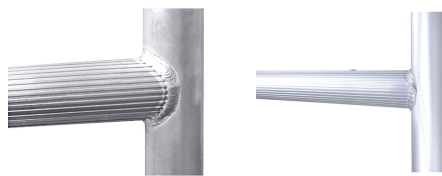

Vlastnosti produktu

Druh háků	automatické
Délka lešení	1.8 m
Délka plošiny	1.8 m
Průměr profilu	50 mm
Průměr příčlí	50 mm
Třída lešení	3 (= 200 kg/m ²)
Velikost podesty	1,2m × 1,8m
Vyhovuje pro průchod dveřmi	Ne



Záruka	10 let
Šířka lešení	1.45 m
Šířka plošiny	1.2 m

Varianty produktu

	53400	53199	53221	53231	53241	53251
Hmotnost	52.8 kg	108.1 kg	161.4 kg	189.4 kg	225 kg	250.7 kg
Pracovní výška	2.95 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Průměr kolečka	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Přepravní rozměry	0 mm × 0 mm × 0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Výška lešení	1.65 m	3 m	3.85 m	4.95 m	5.8 m	6.9 m
Výška plošiny	0.95 m	1.75 m	2.6 m	3.7 m	4.55 m	5.65 m
Výškově stavitelná kolečka	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano

	53261	53271	53281	53291	53201	53211
Hmotnost	284 kg	312 kg	345.3 kg	373.3 kg	406.6 kg	434.6 kg
Pracovní výška	8.5 m	9.6 m	10.45 m	11.6 m	12.4 m	13.55 m
Průměr kolečka	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Přepravní rozměry	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Výška lešení	7.75 m	8.9 m	9.7 m	10.85 m	11.7 m	12.8 m
Výška plošiny	6.5 m	7.6 m	8.4 m	9.6 m	10.4 m	11.55 m
Výškově stavitelná kolečka	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 27. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.