




Víceúčelové sestavy výstupového žebříku, nerezová ocel V4A

Řešení s nepřímým přístupem s přechodovou plošinou
pro budovu a stroje

Základní popis

- Určeny pro pevnou montáž dle BGV D 36 a DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 a EN ISO 14 122-4.
- Výstupové žebříky se zářadovou ochranou pro pevnou montáž dle BGV D 36 a DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 a EN ISO 14 122-4.
- Šířka žebříku: 520 mm.
- Nástěnný držák s různými volitelnými vzdálenostmi od stěny do 600 mm.
- Odstup stěnových kotev musí být maximálně 2,00 m. Každý díl žebříku musí být namontován s minimálně 2 stěnovými kotvami.
- Materiál: nerezová ocel 1.4571 (AISI 316 Ti) podle normy EN 10088-2, korozní třída C4
- Podle požadavku lze vybrat bezpečnostní závory, zabezpečení přístupu a podestu.
- Provedení výstupových žebříků, které se nějak odlišují od standardní nabídky, vyhotovíme na vyžádání.

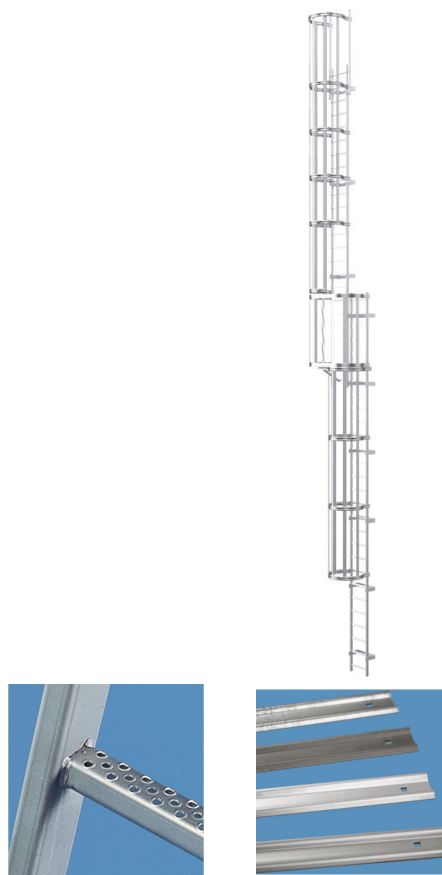

Rady a speciální funkce

Hmoždinky a šrouby pro upevnění do zdi nejsou součástí
dodávky

Níže uvedené : nástěnný držák ve tvaru oblouku U, 200



mm tuhý, oboustranná rovná výstupní madla,
 přestupní plošina, vč. ochranného koše podle DIN 18
 799-1. Pro odlišné požadavky použijte prosím náš
 plánovací systém pro výstupní žebříky.

Vlastnosti produktu

Material	nerozová ocel
Záruka	10 let

Varianty produktu

	58807	58818	58826	58838	58849	58857
Délka žebříku včetně výstupového profilu	11.8 m	12.9 m	13.7 m	14.9 m	16 m	16.8 m
Výstupová výška	10.7 m	11.8 m	12.6 m	13.8 m	14.9 m	15.7 m

	58868	58880	58891
Délka žebříku včetně výstupového profilu	17.9 m	19.1 m	20.2 m
Výstupová výška	16.8 m	18 m	19.1 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 27. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.