




# Nástěvný držák, nastavitelný

## Základní popis

- P –W7F vitelobá 275 do 375 mm.

## Rady a speciální funkce

Odstup stěnových kotev musí být maximálně 2,00 m.  
 Každý díl žebříku musí být namontován s minimálně 4  
 stěnovými kotvami. Je nutná samostatná statika.

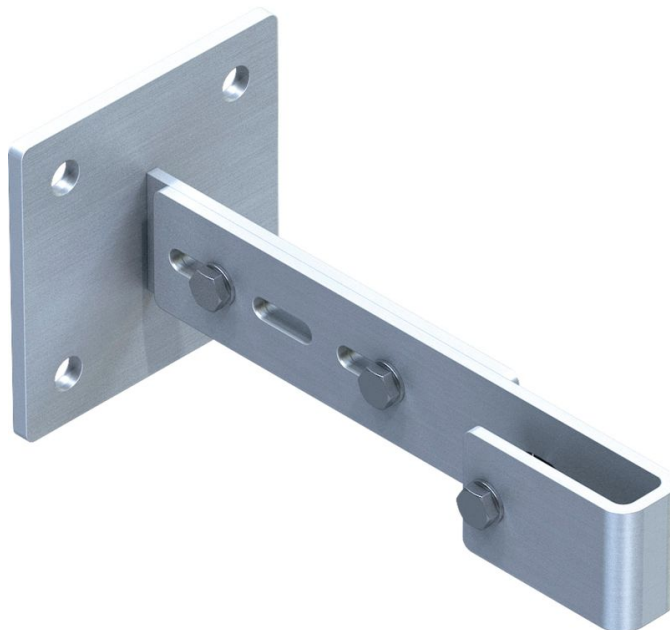

## Vlastnosti produktu

Hmotnost	Záruka
<b>1.3 kg</b>	<b>10 let</b>

## Varianty produktu

SKU	SKU
<b>43251</b>	<b>44251</b>
Material	Material
<b>Pozink. ocel</b>	<b>Ušlechtilá ocel</b>