




Kryty šachty z nerezové oceli s vanou

Kryty šachet s možností přecházení nebo přejíždění, s volitelnou povrchovou plochou do interiéru nebo do venkovního prostředí.

Základní popis


- Dle DIN EN 124 společně s DIN 1229.
- Konická konstrukce profilu pro snadné otevírání bez přičení.
- Možnost snadného otevření, žádné uváznutí a vzpříčení.
- Pachotěsné a odolné tekoucí vodě.
- Zatížení při volitelné povrchové ploše: Zkušební síla 125 kN (=12,5 t), pouze po vyplnění vany víka ve stavební části betonem B 45 (zrnitost 0-8).
- Včetně rukojetí pro vyzdvižení (pár) z nerezové oceli, jedna rukojeť se samočinným odklopením a nadzdvižením k otevření a jedna rukojeť pro vyzdvižení.
- Hloubka vany 80 mm (z toho 40 mm s obložením z ocelové mřížky a 40 mm volné plochy)

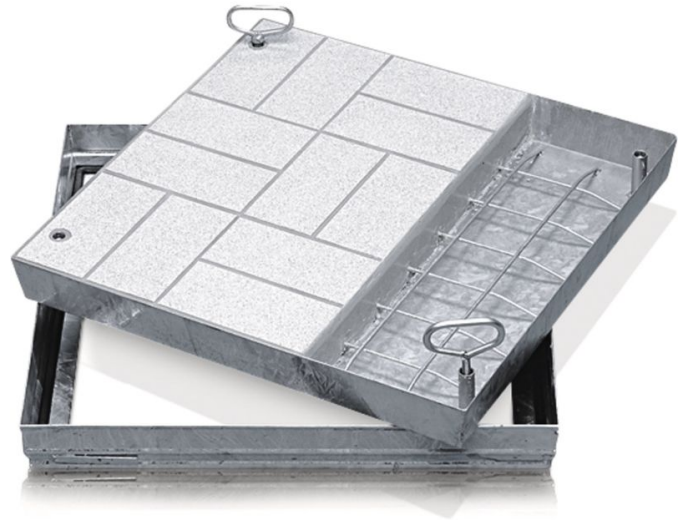

Vlastnosti produktu

Hloubka vany	80 mm
Konstrukční výška	90 mm

Varianty produktu



	47060	47061	47062	47064	47065	47067
Přepavní rozměry	420 mm × 420 mm × 90 mm	570 mm × 570 mm × 90 mm	620 mm × 620 mm × 90 mm	720 mm × 720 mm × 90 mm	750 mm × 750 mm × 90 mm	920 mm × 920 mm × 90 mm
Vnější rozměr max. D x Š x V	420 mm × 420 mm	570 mm × 570 mm	620 mm × 620 mm	720 mm × 720 mm	755 mm × 755 mm	920 mm × 920 mm
světla délka šachty	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
světla šířka šachty	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
světly rozměr šachty	300mm × 300mm	450mm × 450mm	500mm × 500mm	600mm × 600mm	635mm × 635mm	800mm × 800mm

	47070
Přepavní rozměry	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm
Vnější rozměr max. D x Š x V	1.120 mm × 1.120 mm
světla délka šachty	1000 mm
světla šířka šachty	1000 mm
světly rozměr šachty	1.000mm × 1.000mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 29. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.