
DATENBLATT

Dachleitern - 40398

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.

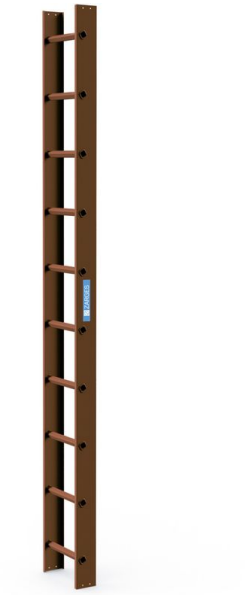

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.
- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Außermittige Sprossenanordnung.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Verbindungslaschen liegen serienmäßig jeder Dachleiter bei.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	pulverbeschichtet

Eigenschaft	Wert
Farbe	Kupferbraun
Garantie	10 Jahre
Gewicht	4.8 kg
Holmhöhe	110 mm
Leiterbreite	340 mm
Leiterlänge	2.8 m
Material	Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	280 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	10
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	2.800 mm × 340 mm × 110 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 6



Dachleitern-Sicherungshaken
Artikel-Nr. 41695



Fahrbarer Firsthaken
Artikel-Nr. 40980



Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517
Artikel-Nr. 40969



Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517
Artikel-Nr. 40490



Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517
Artikel-Nr. 41386



Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517
Artikel-Nr. 40492

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.