





# Schachtabdeckungen aus Stahl, verzinkt mit Wanne - 47037

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

## Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)

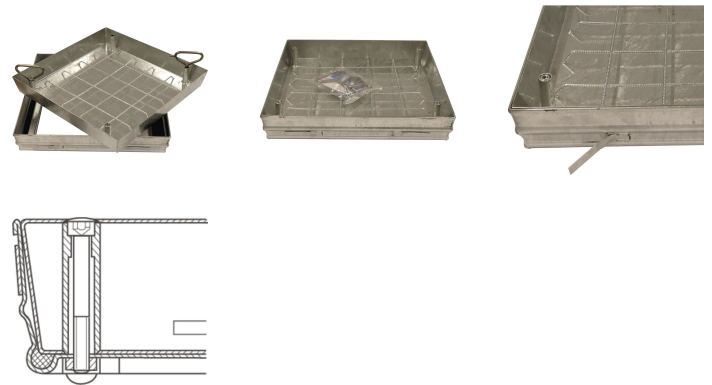

## Produkteigenschaften

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Außenmaß max. L x B x H | 1.120 mm x 720 mm |
| Bauhöhe                 | 90 mm             |
| Material Abdeckung      | Stahl, verzinkt   |
| Material Rahmen         | Stahl, verzinkt   |



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Transportabmessungen  | 1.120 mm × 720 mm × 90 mm |
| Wannentiefe           | 80 mm                     |
| lichte Breite Schacht | 600 mm                    |
| lichte Länge Schacht  | 1000 mm                   |
| lichtes Schachtmaß    | 1.000mm × 600mm           |

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 12.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.