
DATENBLATT

Vorlaufendes Geländer

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Zur Bildung des längsseitigen Schutzes.
- Für S-PLUS-Fahrgerüste oder zum Nachrüsten bei CompactMaster oder MultiTower-Fahrgerüsten.



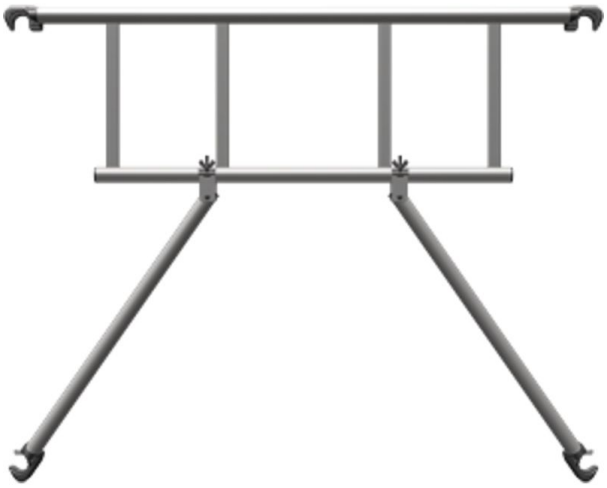

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Geländer aus Aluminiumrohren Ø 50 mm; Stöße rundum verschweißt. Mit selbstarretierenden Klauen aus Aluminium-Druckguss.

PRODUKTVARIANTEN

	42837	42838
Gewicht	7.2 kg	9.7 kg
für Gerüstlängen	1.8 m	2.5 m

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.