
DATENBLATT

Dachleitern - 41391

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.

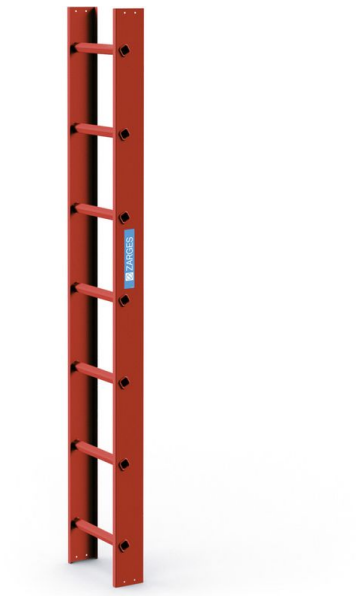

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.
- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Außermittige Sprossenanordnung.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Verbindungslaschen liegen serienmäßig jeder Dachleiter bei.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	pulverbeschichtet

Eigenschaft	Wert
Farbe	Ziegelrot
Garantie	10 Jahre
Gewicht	3.2 kg
Holmhöhe	110 mm
Leiterbreite	340 mm
Leiterlänge	2 m
Material	Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	280 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	7
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	2.000 mm × 340 mm × 110 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 6



Dachleitern-Sicherungshaken
Artikel-Nr. 41695



Fahrbarer Firsthaken
Artikel-Nr. 40980



Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517
Artikel-Nr. 40969



Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517
Artikel-Nr. 40970



Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517
Artikel-Nr. 41386



Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517
Artikel-Nr. 41387

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.