




# Podensttreppe - 40155476

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen mit Plattform.



## Produktbeschreibung

- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10).
- Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.

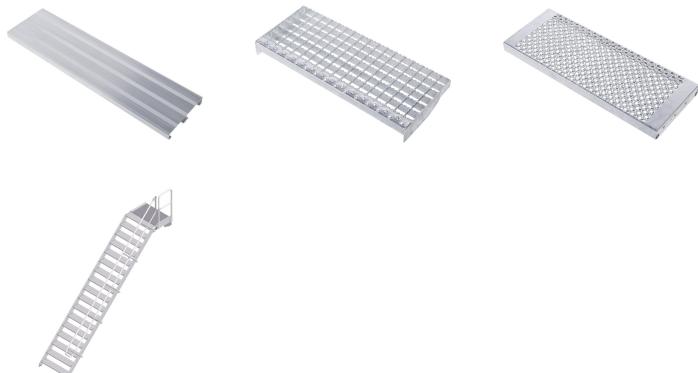

## Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem



Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

## Produkteigenschaften

Ausladung	Belastung	Garantie	Neigung	Normen
<b>4311 mm</b>	<b>max. 300 kg</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>45 °</b>	<b>NF EN ISO 14122-4</b>
Plattformlänge	Stufenanzahl	Stufenbreite	max. Belastung Stufe	senkrechte Höhe
<b>600 mm</b>	<b>17</b>	<b>1000 mm</b>	<b>150 kg</b>	<b>3650 mm</b>