


DATENBLATT

# Schachtabdeckungen aus Stahl, verzinkt mit Wanne 47034


Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

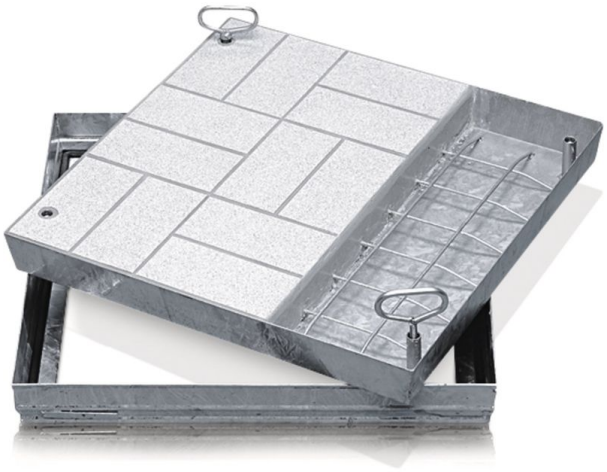









## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Außenmaß max. L x B x H | 755 mm × 755 mm |
| Bauhöhe | 90 mm |
| Material Abdeckung | Stahl, verzinkt |
| Material Rahmen | Stahl, verzinkt |
| Transportabmessungen | 750 mm × 770 mm × 90 mm |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Wannentiefe | 80 mm |
| lichte Breite Schacht | 635 mm |
| lichte Länge Schacht | 635 mm |
| lichtes Schachtmaß | 635mm × 635mm |

**ZARGES GMBH**
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 13.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.