




# PaxTower 1T - 53516

Das handliche 1-Klick-Klappgerüst für den anspruchsvollen Handwerker. Schnell aufbauen, robust stehen, sicher arbeiten.

## Produktbeschreibung

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Nach neuer EN 1004-1 – ausser Basispaket 53510.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m<sup>2</sup>).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.

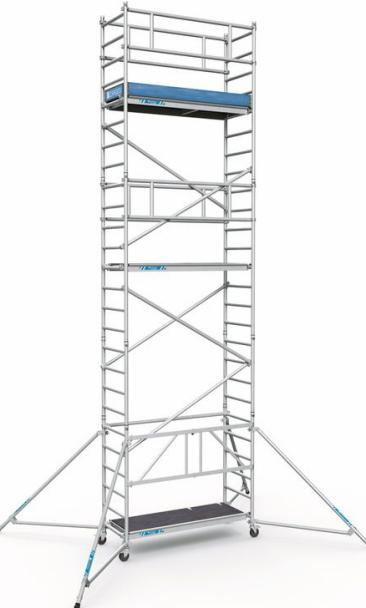

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe <b>7.55 m</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Gerüstbreite <b>0.72 m</b>	Gerüsthöhe <b>6.65 m</b>	Gerüstklasse <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>
Gerüstlänge <b>1.8 m</b>	Gewicht <b>130.4 kg</b>	Holmdurchmesser <b>45 mm</b>	Klauenart <b>automatisch</b>	Normen <b>EN 1004-1</b>



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/de/produkte/paxtower-1t-53516>



Plattformbreite	Plattformgröße	Plattformhöhe	Plattformlänge	Rollen spindelbar
<b>0,6 m</b>	<b>0,6m x 1,8m</b>	<b>5,55 m</b>	<b>1,8 m</b>	<b>Nein</b>
Rollendurchmesser	Sprossendurchmesser	Transportabmessungen	Türengängig	
<b>125 mm</b>	<b>45 mm</b>	<b>2.150 mm x 750 mm x 1.300 mm</b>	<b>Ja</b>	