
FICHA TÉCNICA

Barandilla con tirantes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Para la protección longitudinal.
- Para andamios móviles S-PLUS o para el equipamiento posterior de los andamios CompactMaster o MultiTower.



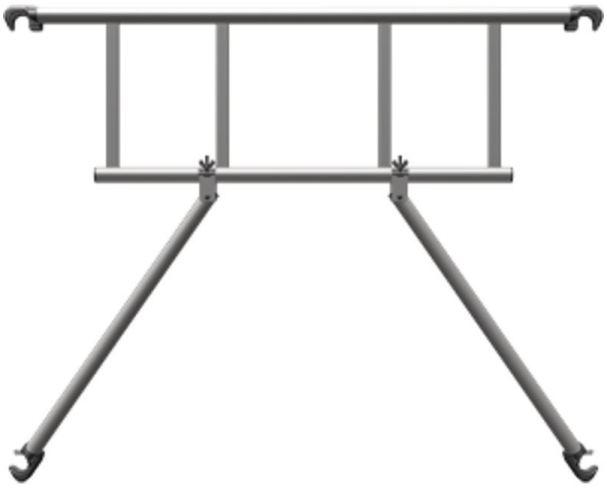

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Barandilla de tubos de aluminio de Ø 50 mm; juntas soldadas en todo el perímetro. Con ganchos autoajustables (en gris) de fundición inyectada de aluminio.

VARIANTES DE PRODUCTO

	42837	42838
Peso	7.2 kg	9.7 kg
para longitudes de andamio de	1.8 m	2.5 m

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.