




# Moniosaiset nousutikkaat ruostumatonta terästä (V4A) - 58891

Moniosainen kokoonpano, joka sisältää vaihtotason rakennuksia ja koneita varten.

## Tuotekuvaus

- Kiinteä asennus rakennuksiin kunnossapitotöitä varten (DIN 18 799-1 -standardin mukaisesti), palotikkaina käytettäväksi (DIN 14 094-1 -standardin mukaisesti) tai koneiden kulkutienä (SFS EN ISO 14122-4 -standardin mukaisesti).
- Sisältää selkääkaaren.
- Tikkaiden leveys: 520 mm
- Seinäkiinnikkeitä on saatavilla eri kiinnitysväleillä 600 mm:iin saakka.
- Seinäkiinnikkeiden välinen etäisyys on enintään 2,00 metriä. Jokainen tikkaiden osa on kuitenkin asennettava käyttämällä vähintään kahta seinäkiinnikettä.
- Materiaali: Ruostumaton teräs, 1.4571 (AISI 316 Ti) standardin EN 10088-2 mukaisesti, korroosioluokka C4
- Tilauksesta saatavilla on myös suojakaiteita, suojaalustoja ja työtasoja.
- Valmistamme tilauksesta myös muita kuin vakiovalikoimaan sisältyviä kiinteitä seinätikkaita.

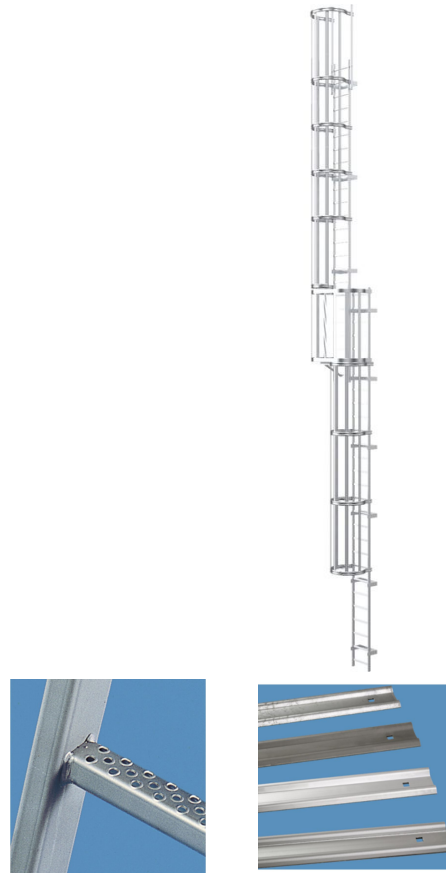

## Vinkit ja erikoisominaisuudet

Seinäkiinnitykseen tarvittavat ruuvit ja proput eivät



sisälly toimitukseen.

Seuraavassa luetellut kaksiosaisten kokoonpanojen hinnat on laskettu seuraavasti: Seinäkiinnike, U-kaaren muotoinen, 200 mm kiinteä, kaksipuolinen, suora sivujohte, vaihtotaso, sis. selkäkaarin standardin DIN 18 799-1 mukaisesti. Käytähän edellä mainittua kuvastusta poikkeavien ratkaisujen yhteydessä apuna Zargesin seinätikkaiden suunnittelujärjestelmää.

## Tuoteominaisuudet

Materiaali	ruostumaton teräs
Nousukorkeus	19.1 m
Pituus, sis. sivujohteet	20.2 m
Takuu	10 vuotta

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 15.5.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.