


DATALEHTI

Kaivonkansi galvanoitua terästä, sis. kaukalon


Kävelyn tai ajamisen kestävät kaivonkannet valinnaisella pintamateriaalilla sisä- ja ulkokäyttöön.

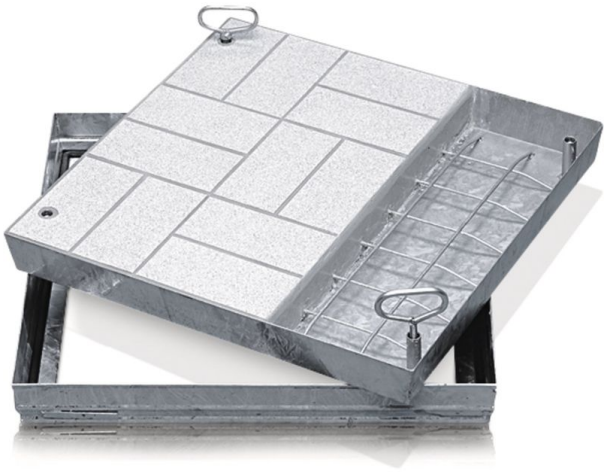









TUOTEKUVAUS

- Standardin SFS EN 124 mukainen yhdessä DIN 1229:n kanssa.
- Kartiomainen profiilirakenne, moniruuvikiinnitys.
- Helppo avata, ei jumiutumista.
- Hajutiivis ja pintavesitiivis.
- Kuormitus valitulla pinnalla: Testivoima 125 kN (= 12,5 t), vain, kun kannen kaukalo on täytetty käyttöpaikassa betonilla (B45) (rakeisuus 0–8).
- Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostokahvat (pari, joista toinen itsenouseva ja toinen nostettava kahva).
- Ammeen syvyys 80 mm (josta 40 mmpeitetty rakenneteräsritilällä, ja 40 mm on vapaata aluetta)

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Haluttu korkeus	90 mm
Kaivon syvyys	80 mm
Materiaali, kansi	Galvanoitua terästä
Materiaali, kehys	Galvanoitua terästä

VAIHTOEHDOT

	47030	47031	47032	47033	47034	47035
Kuilun vapaa leveys	450 mm	500 mm	400 mm	600 mm	635 mm	600 mm
Kuilun vapaa mitta	450mm × 450mm	500mm × 500mm	600mm × 400mm	600mm × 600mm	635mm × 635mm	800mm × 600mm
Kuilun vapaa pituus	450 mm	500 mm	600 mm	600 mm	635 mm	800 mm
Kuljetusmitat	570 mm × 570 mm × 70 mm	620 mm × 620 mm × 70 mm	720 mm × 520 mm × 70 mm	720 mm × 720 mm × 70 mm	750 mm × 770 mm × 90 mm	920 mm × 720 mm × 90 mm
Ulkomitta max. P x L x K	570 mm × 570 mm	620 mm × 620 mm	720 mm × 520 mm	720 mm × 720 mm	755 mm × 755 mm	920 mm × 720 mm

	47036	47037	47038	47039
Kuilun vapaa leveys	800 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
Kuilun vapaa mitta	800mm × 800mm	1.000mm × 600mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm
Kuilun vapaa pituus	800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Kuljetusmitat	920 mm × 920 mm × 90 mm	1.120 mm × 720 mm × 90 mm	1.120 mm × 920 mm × 90 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm
Ulkomitta max. P x L x K	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 720 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 9.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.