




## Escaliers à palier -

### 40155450

Accès fixe aux bâtiments et aux machines à l'intérieur et à l'extérieur.

#### Description du produit

- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10).
- Accès fixe aux bâtiments et aux machines.
- Longueurs de plate-forme adaptées individuellement.
- Élément de montage Barre d'appui pour une utilisation comme plate-forme de travail indépendante.
- Configuration individuelle de garde-corps sur la plate-forme, en option avec portes à battant ou barrière basculante.
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montants en profilés d'alu extrudés avec canaux de vissage pour possibilités de montage flexibles.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).

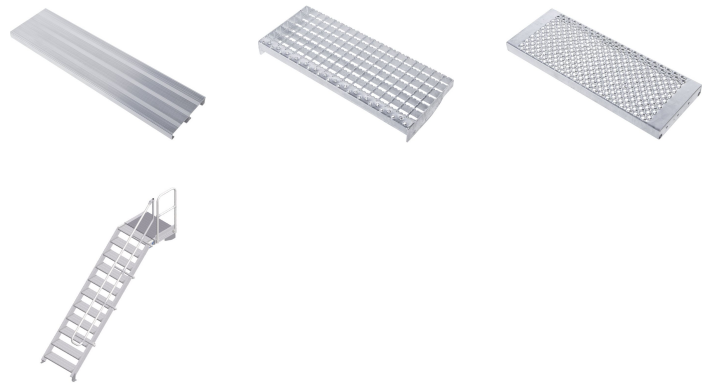

#### Conseils et particularités

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des



produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.

Norme appliquée : EN ISO 14 122.

## Caractéristiques du produit

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Capacité de charge max. d'une marche | 150 kg            |
| Charge                               | max. 300 kg       |
| Garantie                             | 10 ans            |
| Inclinaison                          | 45 °              |
| Largeur des marches                  | 800 mm            |
| Longueur de plate-forme              | 600 mm            |
| Nombre de marches                    | 11                |
| Normes                               | NF EN ISO 14122-4 |
| Saillie                              | 3020 mm           |
| hauteur verticale                    | 2360 mm           |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 10.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.