




MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52506

Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.


Description du produit

- Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Largeur d'échafaudage : 1,35 m; longueur d'échafaudage : 2,50 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,40 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.

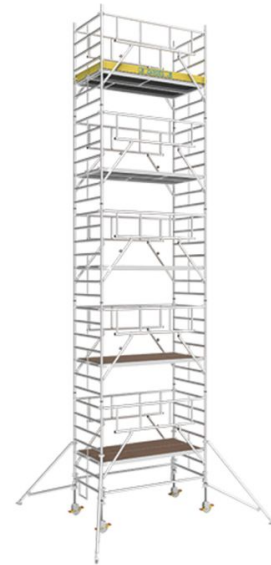

Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard avec consoles Z600.



Caractéristiques du produit

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Classe d'échafaudage | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Cotes de transport | 2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm |
| Diamètre de montant | 50 mm |
| Diamètre des roulettes | 200 mm |
| Diamètre d'échelon | 50 mm |
| Dimensions de la plate-forme | 1,2m × 2,5m |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur d'échafaudage | 10,45 m |
| Hauteur de plate-forme | 9,2 m |
| Hauteur de travail | 11,2 m |
| Largeur de plate-forme | 1,2 m |
| Largeur d'échafaudage | 1,35 m |
| Longueur de l'échafaudage | 2,5 m |
| Longueur de plate-forme | 2,5 m |
| Poids | 450 kg |
| Roulettes réglables en hauteur | Oui |
| Type de griffe | automatique |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.