




CompactMaster S-PLUS 1T

- 53191

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.


Description du produit

- Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Largeur d'échafaudage : 0,85 m (jusqu'au bord extérieur de la charnière du module repliable) ;
Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards: roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.

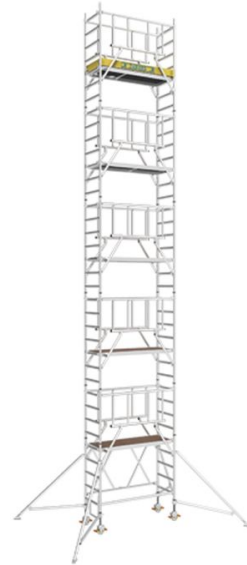

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Classe d'échafaudage | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Cotes de transport | 0 mm 0 mm 0 mm |
| Diamètre de montant | 50 mm |
| Diamètre des roulettes | 150 mm |



| | |
|--------------------------------|-------------|
| Diamètre d'échelon | 50 mm |
| Dimensions de la plate-forme | 0,6m × 1,8m |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur d'échafaudage | 10.85 m |
| Hauteur de plate-forme | 9.6 m |
| Hauteur de travail | 11.6 m |
| Largeur de plate-forme | 0.6 m |
| Largeur d'échafaudage | 0.85 m |
| Longueur de l'échafaudage | 1.8 m |
| Longueur de plate-forme | 1.8 m |
| Normes | EN 1004-1 |
| Poids | 273.8 kg |
| Roulettes réglables en hauteur | Oui |
| Type de griffe | automatique |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.