
FICHE TECHNIQUE

# Escaliers à palier - 40155464

Accès fixe aux bâtiments et aux machines à l'intérieur et à l'extérieur.

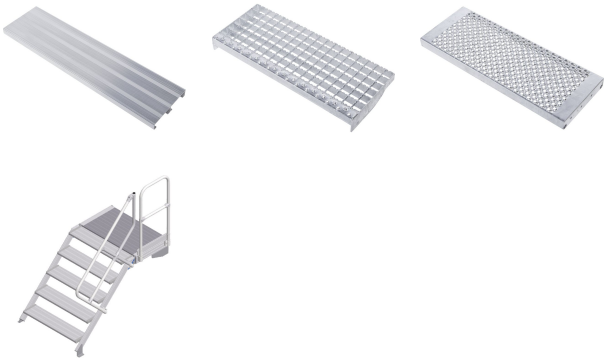

## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10).
- Accès fixe aux bâtiments et aux machines.
- Longueurs de plate-forme adaptées individuellement.
- Élément de montage Barre d'appui pour une utilisation comme plate-forme de travail indépendante.
- Configuration individuelle de garde-corps sur la plate-forme, en option avec portes à battant ou barrière basculante.
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montants en profilés d'alu extrudés avec canaux de vissage pour possibilités de montage flexibles.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).

## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la règlementation en vigueur.
Norme appliquée : EN ISO 14 122.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Capacité de charge max. d'une marche | 150 kg |
| Charge | max. 300 kg |
| Garantie | 10 ans |
| Inclinaison | 45 ° |
| Largeur des marches | 1000 mm |
| Longueur de plate-forme | 600 mm |
| Nombre de marches | 5 |
| Normes | NF EN ISO 14122-4 |
| Saillie | 1730 mm |
| hauteur verticale | 1070 mm |

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

### ACCESSOIRES 4



**Garde-corps de plateforme**
Référence 42355844



**Garde-corps de plateforme**
Référence 42355896

**Levier de blocage**
Référence 42355279



**Rambarde unilatérale**
Référence 42355304

### PIÈCES DÉTACHÉES 1

**Levier de blocage**
Référence 800512

**ZARGES FRANCE**
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 13/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.