




## XLstep S - 41230

Conçue pour les déplacements fréquents : légère et robuste, dotée d'une large plate-forme, d'un bac de rangement et de sabots d'échelle.

### Description du produit

- Conçue pour les déplacements fréquents : légère et robuste, dotée d'une large plate-forme, d'un bac de rangement et de sabots d'échelle.
- Plateforme spacieuse pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Patins antidérapants à deux composants avec une large surface d'appui.
- Plate-forme de travail en profilés d'aluminium extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium offrant beaucoup de place pour les outils et les petites pièces.
- Montée et descente faciles grâce à des marches solides de 80 mm de profondeur.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Une conception robuste pour une utilisation quotidienne : plate-forme et profilés en aluminium

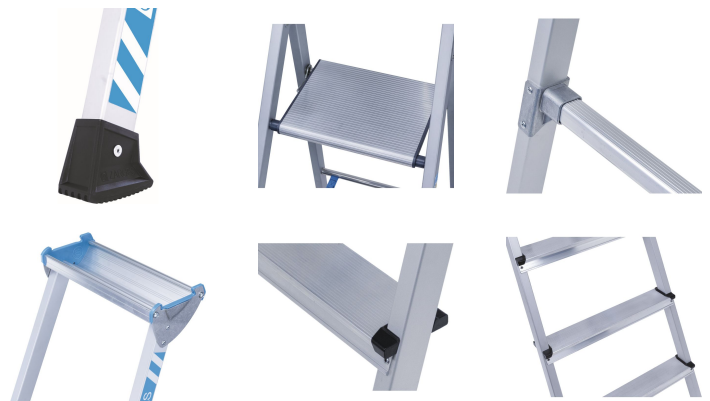



extrudé.

## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professional »

## Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Aluminium
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	48mm / 42mm
Hauteur de plate-forme	2.49 m
Hauteur de travail	4.5 m
Largeur de plate-forme	300 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.7 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur d'échelle	3.45 m
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium
Nombre de marches avec plate-forme	10
Normes	EN 131 professional
Poids	14.1 kg



Profondeur des marches 80 mm

Protection anti-écartement Sangle

Revêtement anodisé

Section des montants 48 mm

Section des montants 42 mm

Surface de base 1,94 m × 0,7 m

Transport dimensions approx. 3.450 mm × approx. 700 mm × approx. 155 mm

Type d'échelon / de marche nervuré

hauteur d'échelle verticale 3.17 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04  
zargal@zargal.fr

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 1/7/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.