
FICHE TECHNIQUE

R13step S - 41638

Une bonne adhérence même sur des surfaces mouillées ou grasses : sur les marches R13 lors de la montée et de la descente, ainsi que sur la plate-forme extra-large.





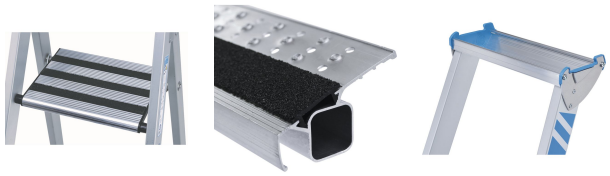

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Une bonne adhérence même sur des surfaces mouillées ou grasses : sur les marches R13 lors de la montée et de la descente, ainsi que sur la plate-forme extra-large.
- La plateforme la plus large de sa catégorie, dotée d'un revêtement R13 pour une prise en main sûre et confortable, même lors de travaux de longue durée.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium offrant beaucoup de place pour les outils et les petites pièces.
- Des marches de 80 mm de profondeur, dotées d'un revêtement R13, d'un profil et de perforations permettant l'évacuation des liquides, pour une adhérence nettement supérieure en toutes circonstances.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Avec une hauteur de marche de 280 mm, ce modèle offre la plus grande hauteur de travail de sa catégorie.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des montants et des marches avec une plate-forme et des profilés en aluminium extrudé.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Plate-forme et marches garnies d'un revêtement R13.
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Bac porte-outils	Aluminium
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	68mm / 58mm
Hauteur de plate-forme	1.33 m
Hauteur de travail	3.35 m
Largeur de plate-forme	300 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.55 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	2.15 m
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium
Nombre de marches avec plate-forme	5
Normes	EN 131 professional

Propriété	Valeur
Poids	10.5 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	68 mm
Section des montants	58 mm
Surface de base	1,09 m × 0,55 m
Transport dimensions	approx. 2.150 mm × approx. 550 mm × approx. 170 mm
Type d'échelon / de marche	Marche R13

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES


ACCESSOIRES 10



Antivol
Référence 8210



Crochet porte-seau
Référence 40115



Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm
Référence 40997



Pied orientable avec patin en caoutchouc 125 x 50 mm
Référence 40226



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



Rallonge de montant
Référence 40922



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998



Sécurité par chaîne
Référence 40252

PIÈCES DÉTACHÉES 7



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800608



Bac porte-outils
Référence 800582



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824475



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824476



Sabot intérieur
Référence 824350



Sabot intérieur
Référence 824352



Système anti-écartement (sangle)
Référence 827885

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 10/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.