




# Installations d'échelle à crinoline à plusieurs volées, en acier inox V4A - 58880

Solution d'accès à plusieurs volées avec plate-forme de transition pour les bâtiments et les machines.

## Description du produit

- Pour montage fixe sur site conforme BGV D 36 et DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 et EN ISO 14 122-4.
- Échelles à crinoline avec protection dorsale conforme BGV D 36. Conforme DIN 14 094 et 18 799-partie 1.
- Largeur d'échelle : 520 mm.
- Support mural avec distance par rapport au mur au choix jusqu'à 600 mm.
- L'écartement des supports muraux les uns par rapport aux autres est de 2 m max. Toutefois, chaque plan d'échelle doit être monté avec au moins 2 supports muraux.
- Les barrières de protection, dispositifs de sécurité de montée et podiums peuvent être sélectionnés en fonction des besoins.
- Nous fabriquons sur demande des versions d'échelles à crinoline, s'écartant de l'offre standard.

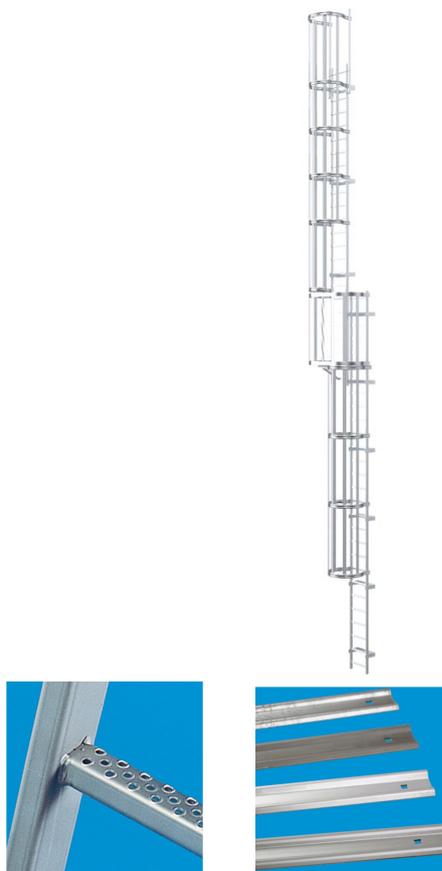

## Conseils et particularités

Les chevilles et les vis de fixation au mur ne font pas partie de l'étendue des fournitures.

Les prix des installations à deux volées suivantes sont calculés comme suit : support mural sous forme d'étrier en U, rigide 200 mm, montants de sortie droits des deux côtés, plate-forme de transition, y compris crinoline conforme à DIN 18 799-1. Pour toute autres exigences, veuillez utiliser notre système de planification pour échelles à crinoline.



## Caractéristiques du produit

|                           |                                  |  |                                 |
|---------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|
| Garantie<br><b>10 ans</b> | Hauteur de montée<br><b>18 m</b> | Longueur d'échelle,<br>montant d'accès<br>compris<br><b>19.1 m</b> | Matériau<br><b>acier affiné</b> |
|---------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|