




## CompactMaster S-PLUS 2T

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.

### Description du produit

- Largeur d'échafaudage : 0,85 m ou 1,45 m (partie inférieure avec charnière) ; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m<sup>2</sup>) selon EN 1004.
- Roulettes standards: roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.

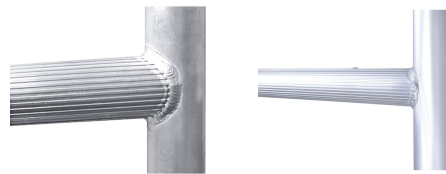

### Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Diamètre de montant	50 mm
Diamètre d'échelon	50 mm
Dimensions de la plate-forme	1,2m × 1,8m
Garantie	10 ans
Largeur de plate-forme	1.2 m
Largeur d'échafaudage	1.45 m



Longueur de l'échafaudage 1.8 m

Longueur de plate-forme 1.8 m

Passe à travers les portes Non

Type de griffe automatique

## Variantes de produits

	53400	53199	53221	53231	53241	53251
Diamètre des roulettes	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Hauteur d'échafaudage	1.65 m	3 m	3.85 m	4.95 m	5.8 m	6.9 m
Hauteur de plate-forme	0.95 m	1.75 m	2.6 m	3.7 m	4.55 m	5.65 m
Hauteur de travail	2.95 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Poids	52.8 kg	108.1 kg	161.4 kg	189.4 kg	225 kg	250.7 kg
Roulettes réglables en hauteur	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Transport dimensions	0 mm × 0 mm × 0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
----------------------	--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	53261	53271	53281	53291	53201	53211
Diamètre des roulettes	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Hauteur d'échafaudage	7.75 m	8.9 m	9.7 m	10.85 m	11.7 m	12.8 m
Hauteur de plate-forme	6.5 m	7.6 m	8.4 m	9.6 m	10.4 m	11.55 m
Hauteur de travail	8.5 m	9.6 m	10.45 m	11.6 m	12.4 m	13.55 m
Poids	284 kg	312 kg	345.3 kg	373.3 kg	406.6 kg	434.6 kg
Roulettes réglables en hauteur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Transport dimensions	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04  
zargal@zargal.fr

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 14/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.