




Comfortstep S

Több, mint csak sípcsontvédő: a párnázott lépcsőfokok elülső szélei és a kategóriájában legszélesebb állvány jelentősen kényelmesebbé teszik a hosszabb használatot is.

Termékleírás

- Több, mint csak sípcsontvédő: a párnázott lépcsőfokok elülső szélei és a kategóriájában legszélesebb állvány jelentősen kényelmesebbé teszik a hosszabb használatot is.
- A kategóriájában a legszélesebb állvány, párnázott elülső peremmel, amely biztonságos és kényelmes állást biztosít még hosszabb ideig tartó munkavégzés során is.
- Mély fokok párnázott elülső éllel a kényelmes álláshoz.
- Csúszásgátló, kétkomponensű létra talpak, nagy felületű talppal.
- A 80 mm mély lépcsőfokok párnázott elülső peremmel kímélik a sípcsontot.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Tágas alumínium tárolótálca, bőséges helyet biztosítva szerszámok és apró alkatrészek számára.
- 4 fokozat felett: Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Robusztus kivitel a mindennapi használatra: extrudált alumíniumból készült platform és profilok.
- Csavarozott lépcső-szár összekötés.

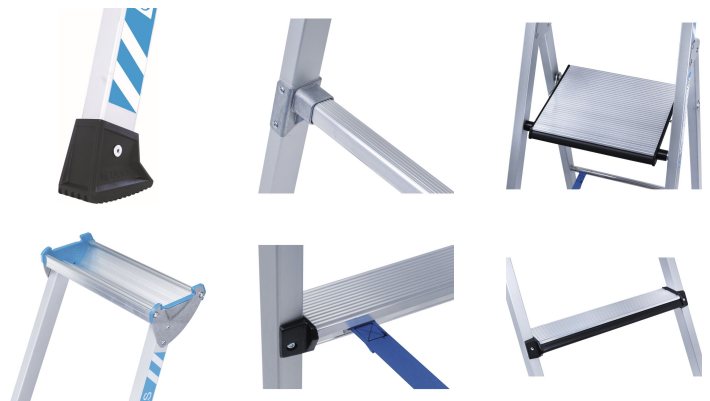



Típek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	300 mm
Eszköztartók	Alumínium
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	a lépcsők elülső éle párnázott
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	csavarozott
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	42 mm
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok

	41421	41422	41423	41424	41425	41426
Alapterület	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,09 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m	1,6 m × 0,65 m
Dobogómagasság	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Fokok száma dobogóval együtt	3	4	5	6	7	8



	41421	41422	41423	41424	41425	41426
Létrahosszúság	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m	2.91 m
Munkamagasság	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m
Szállítási méretek	ca. 1.560 mm × 500 mm × 150 mm	ca. 1.830 mm × 530 mm × 150 mm	ca. 2.100 mm × 560 mm × 150 mm	ca. 2.370 mm × 590 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm	ca. 2.910 mm × ca. 645 mm × ca. 155 mm
Szárprofil szélessége	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Szétcsúszás elleni védelem	-	Hevederszalag	Hevederszalag	Hevederszalag	Hevederszalag	Hevederszalag
Súly	6.4 kg	7.4 kg	8.4 kg	9.7 kg	10.7 kg	11.9 kg
alsó, külső szélesség	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m	0.65 m
függőleges létramagasság	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m	2.67 m

	41427
Alapterület	1,94 m × 0,7 m
Dobogómagasság	2.49 m
Fokok száma dobogóval együtt	10
Létrahosszúság	3.45 m
Munkamagasság	4.5 m
Szállítási méretek	ca. 3.450 mm × 700 mm × ca. 155 mm
Szárprofil szélessége	48 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	48mm / 42mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Súly	14.4 kg
alsó, külső szélesség	0.7 m
függőleges létramagasság	3.17 m



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.14.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.