
SCHEDA TECNICA

MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52286

L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.
- Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 2,50 m.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Altezze di lavoro da 3,40 m a max. 13,20 m, estendibili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.

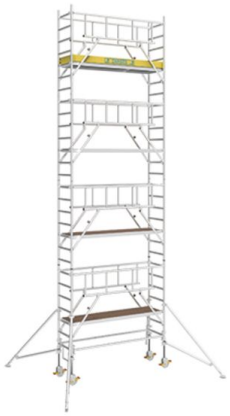













SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Aggiungendo i componenti S-PLUS pertinenti, è possibile adeguare la struttura per renderla più sicura anche nel caso di ponteggi mobili standard dotati di bracci.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro	9.25 m
Altezza piattaforma	7.25 m

Proprietà	Valore
Altezza ponteggio	8.5 m
Classe di ponteggio	3 (= 200 kg/m²)
Diametro pioli	50 mm
Diametro ruote	200 mm
Diametro staggi	50 mm
Dimensioni piattaforma	0,6m × 2,5m
Dimensioni trasporto	2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm
Garanzia	10 anni
La.ponteggio	0.75 m
Larghezza della piattaforma	0.6 m
Lunghezza piattaforma	2.5 m
Lunghezza ponteggio	2.5 m
Peso	277.8 kg
Ruote registrabili	Sì
Standard	EN 1004-1
Tipo di pinza	automatico

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

PEZZI DI RICAMBIO 1



Fermo a molla per elementi ponteggio
Codice articolo 800172

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 9.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.