




MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52515

Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.

Descrizione del prodotto

- Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Larghezza del ponteggio: 1,35 m; lunghezza del ponteggio: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.

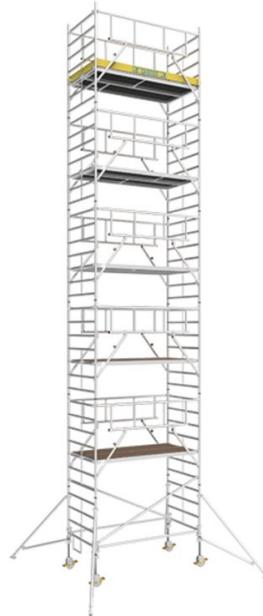

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo le corrispondenti parti staccate Z 600 S-Plus si può eseguire il montaggio sicuro anche per



ponteggi mobili con bracci trasversali Z 600 standard.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	Altezza piattaforma	Altezza ponteggio	Classe di ponteggio	Diametro pioli
12.35 m	10.35 m	11.6 m	3 (= 200 kg/m²)	50 mm
Diametro ruote	Diametro staggi	Dimensioni piattaforma	Dimensioni trasporto	Garanzia
200 mm	50 mm	1,2m × 1,8m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	10 anni
La.ponteggio	Larghezza della piattaforma	Lunghezza piattaforma	Lunghezza ponteggio	Peso
1.35 m	1.2 m	1.8 m	1.8 m	352.5 kg
Ruote registrabili	Standard	Tipo di pinza		
Sì	EN 1004-1	automatico		