




R13step B

La scala con la massima sicurezza antiscivolo grazie ai gradini R13 per l'impiego su pavimenti oleosi o umidi.

Descrizione del prodotto


- La scala con la massima sicurezza antiscivolo grazie ai gradini R13 per l'impiego su pavimenti oleosi o umidi.
- Gradini profondi 80 mm con rivestimento R13, profilatura e forature per il deflusso dei liquidi, per un'aderenza notevolmente superiore in ogni situazione.
- Mani pulite grazie ai montanti anodizzati resistenti all'abrasione.
- Cerniere robuste in alluminio pressofuso.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Il gradino alto 280 mm offre la maggiore altezza di lavoro della sua categoria.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
- Struttura robusta: giunzione a gradini con profilati in alluminio estruso.

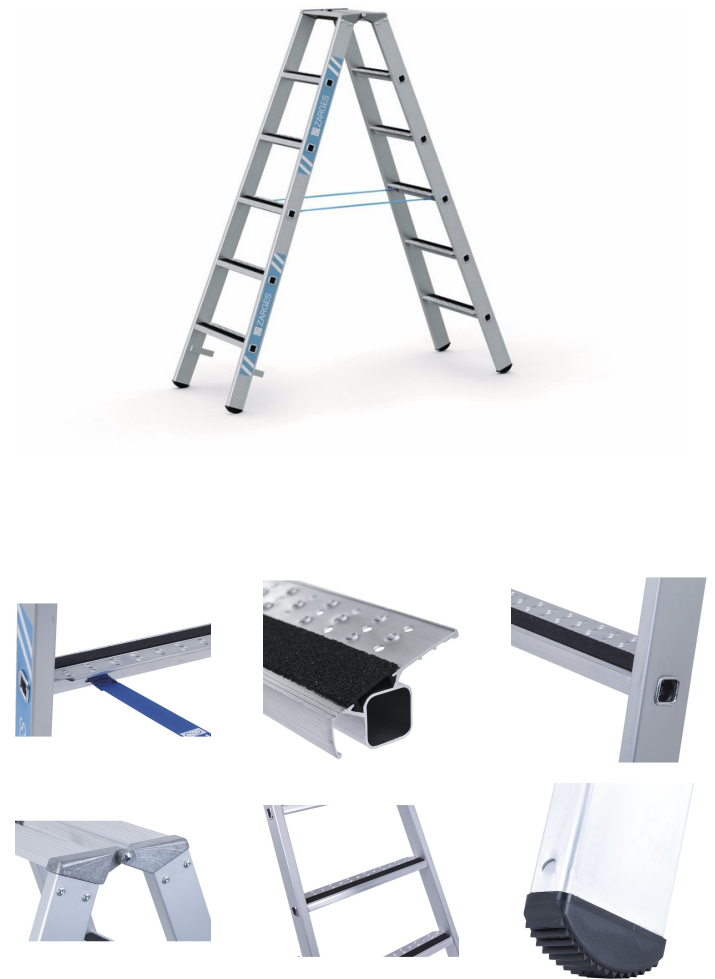

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto



Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	68 mm
Rivestimento	anodizzato
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	Gradino R13

Varianti di prodotto

	41549	41551	41553	41555	41557	41559
Altezza di lavoro	2.3 m	2.55 m	2.8 m	3.05 m	3.3 m	3.6 m
Altezza verticale scala	0.8 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.84 m	2.1 m
Dimensioni trasporto	ca. 880 mm × ca. 450 mm × ca. 220 mm	ca. 1.155 mm × ca. 475 mm × ca. 220 mm	ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm	ca. 1.750 mm × ca. 530 mm × ca. 220 mm	ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 220 mm	ca. 2.280 mm × ca. 590 mm × ca. 220 mm
Larghezza esterna inferiore	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m
Lunghezza scala	0.88 m	1.15 m	1.44 m	1.72 m	1.99 m	2.27 m
Numero di gradini	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Peso	5.1 kg	6.6 kg	8.3 kg	9.3 kg	11 kg	12.7 kg
Superficie base	0,79 m × 0,44 m	0,98 m × 0,47 m	1,18 m × 0,5 m	1,38 m × 0,53 m	1,57 m × 0,56 m	1,77 m × 0,59 m



	41561	41563	41565	41567
Altezza di lavoro	4.15 m	4.65 m	5.2 m	5.7 m
Altezza verticale scala	2.62 m	3.15 m	3.67 m	4.21 m
Dimensioni trasporto	ca. 2.840 mm × ca. 650 mm × ca. 220 mm	ca. 3.390 mm × ca. 710 mm × ca. 220 mm	ca. 3.950 mm × ca. 760 mm × ca. 220 mm	ca. 4.510 mm × ca. 820 mm × ca. 220 mm
Larghezza esterna inferiore	0.65 m	0.71 m	0.77 m	0.83 m
Lunghezza scala	2.83 m	3.39 m	3.95 m	4.51 m
Numero di gradini	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Peso	16.3 kg	20 kg	24.1 kg	28.5 kg
Superficie base	2,16 m × 0,65 m	2,55 m × 0,71 m	2,95 m × 0,76 m	3,34 m × 0,82 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 19/5/2026

Soggetto a modifiche o errori.