




## Comfortstep S

Meer dan alleen scheenbescherming: de gewatteerde voorranden van de treden en het breedste platform in zijn klasse maken ook langere inzetduur aanzienlijk comfortabeler.

### Productomschrijving

- Meer dan alleen scheenbescherming: de gewatteerde voorranden van de treden en het breedste platform in zijn klasse maken ook langere inzetduur aanzienlijk comfortabeler.
- Het breedste platform in zijn klasse, met een beklede voorrand voor een veilige, ontspannen houding, zelfs bij langdurig gebruik.
- Diepe treden met beklede voorkant van de trede voor een comfortabele werkplek.
- Antislip 2K-laddervoeten met een groot contactoppervlak.
- Treden van 80 mm diep met een beklede voorrand ontzien de scheenbenen.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Ruime aluminium aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Vanaf 4 treden: zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Robuuste constructie voor dagelijks gebruik: platform en profielen van geëxtrudeerd aluminium.
- Geschroefde trede-boomverbinding.

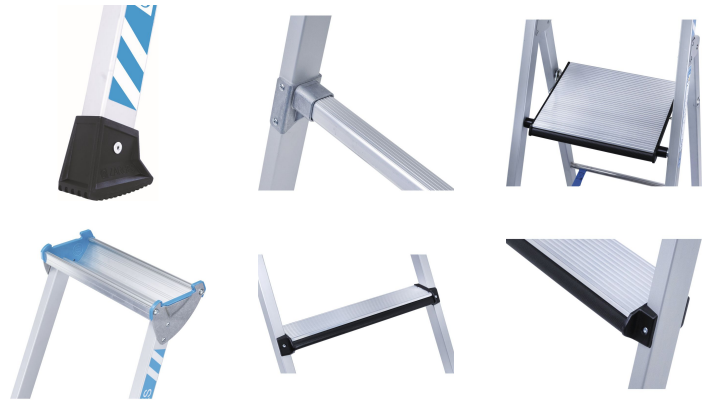

### Verwijzing und speciale funktionen



Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

## Producteigenschappen

Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Kokermaat	42 mm
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	300 mm
Platformlengte	250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geschroefd
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Type sporten/treden	Treden met stootkussens aan de voorkant

## Productvarianten

	41421	41422	41423	41424	41425	41426
Aantal treden incl. platform	3	4	5	6	7	8
Buitenmaat	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m	0.65 m
Gewicht	6.4 kg	7.4 kg	8.4 kg	9.7 kg	10.7 kg	11.9 kg
Grondoppervlakte	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,09 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m	1,6 m × 0,65 m



	41421	41422	41423	41424	41425	41426
Kokermaat	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Ladderlengte	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m	2.91 m
Platformhoogte	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Spreidstandbeveiliging	-	Perlon banden	Perlon banden	Perlon banden	Perlon banden	Perlon banden
Transportafmetingen	ca. 1.560 mm × 500 mm × 150 mm	ca. 1.830 mm × 530 mm × 150 mm	ca. 2.100 mm × 560 mm × 150 mm	ca. 2.370 mm × 590 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm	ca. 2.910 mm × ca. 645 mm × ca. 155 mm
Werkhoogte	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m
loodrechte ladderhoogte	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m	2.67 m

	41427
Aantal treden incl. platform	10
Buitenmaat	0.7 m
Gewicht	14.4 kg
Grondoppervlakte	1,94 m × 0,7 m
Kokermaat	48 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	48mm / 42mm
Ladderlengte	3.45 m
Platformhoogte	2.49 m
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	ca. 3.450 mm × 700 mm × ca. 155 mm
Werkhoogte	4.5 m
loodrechte ladderhoogte	3.17 m



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 28-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.