




# Skymaster DX

Hoge functionaliteit en flexibiliteit met basisuitrusting en optimale prijs-kwaliteitverhouding.

## Productomschrijving

- Hoge functionaliteit en flexibiliteit met basisuitrusting en optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- Bovenladder ook apart als enkele ladder inzetbaar bij bestelnr. 44837-44840.
- Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
- Beveiliging tegen uitrekken door middel van zeer sterke polyesterbanden met een ingenaaide bevestigingslip.
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
- Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
- Niet geschikt voor gebruik op trappen.

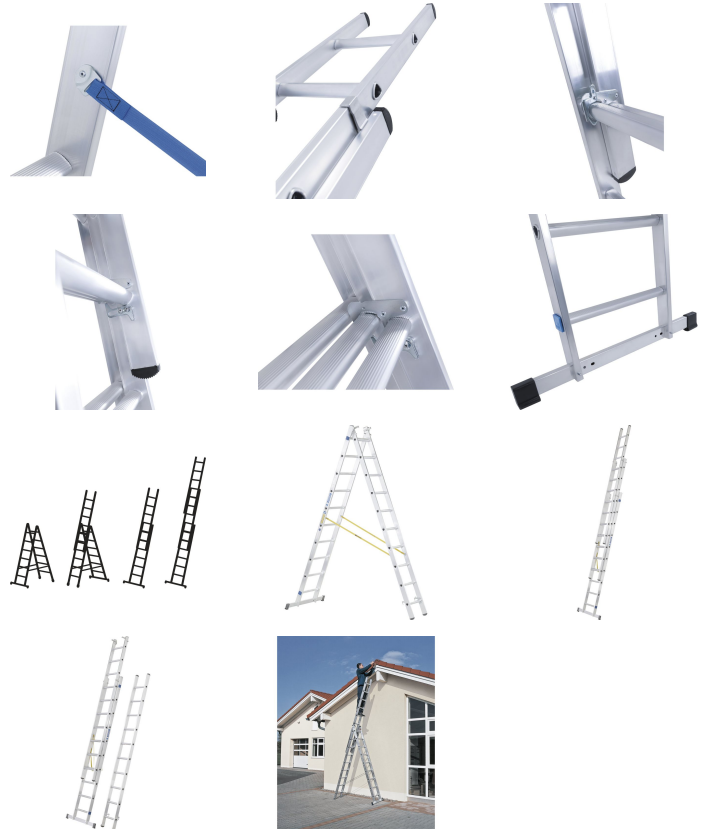

## Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

## Producteigenschaften

Belasting	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD



Coating	naturel
Diepte treden	38 mm
Garantie	10 jaar
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Type sporten/treden	geprofileerd

## Productvarianten

	44837	44838	44839	44840	44841	44842
Aantal sporten	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12
Breedte stabilisatiebalk	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Gewicht	13.8 kg	16.3 kg	18 kg	20.5 kg	22.3 kg	25.9 kg
Kokermaat	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Ladderlengte, ingeschoven	2.14 m	2.42 m	2.7 m	2.98 m	3.26 m	3.54 m
Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder	4.4 m	5.25 m	6.1 m	6.65 m	7.2 m	8.3 m
Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel	3.25 m	3.85 m	4.4 m	4.65 m	5.25 m	5.8 m
Transportafmetingen	2.130 mm × 500 mm × 170 mm	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	2.690 mm × 500 mm × 190 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	3.270 mm × 500 mm × 200 mm	3.550 mm × 500 mm × 220 mm
Werkhoogte als 3-dlg ladder	5.2 m	6 m	6.85 m	7.35 m	7.9 m	9 m



	44844
Aantal sporten	3 × 14
Breedte stabilisatiebalk	1.2 m
Gewicht	31.5 kg
Kokermaat	98 mm
Ladderlengte, ingeschoven	4.1 m
Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder	9.45 m
Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel	6.654 m
Transportafmetingen	4.110 mm × 500 mm × 220 mm
Werkhoogte als 3-dlg ladder	10.05 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 9-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.