
DATABLAD

Moduleladen van ABS

PRODUCTOMSCHRIJVING

- Van acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), lichtgrijs.
- Temperatuurbestendig tot 85°C.
- Gesloten bodem, betrouwbare bescherming bij lekkende vloeistoffen, stof en vuildeeltjes.
- Variabel in te delen met lengte- en dwarsverdelers.
- Bestemd voor plaatsing in draagwand en op telescoopgeleider en ook voorbereid voor uittrekstop.
- Ontworpen voor het aanbrengen van etikethouders.

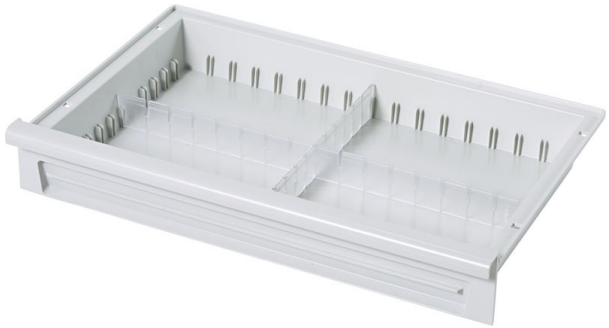

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 20-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.