
KARTA DANYCH

Schody z podestem - 40155468

Stacjonarne dojście z platformą do budynków i maszyn.

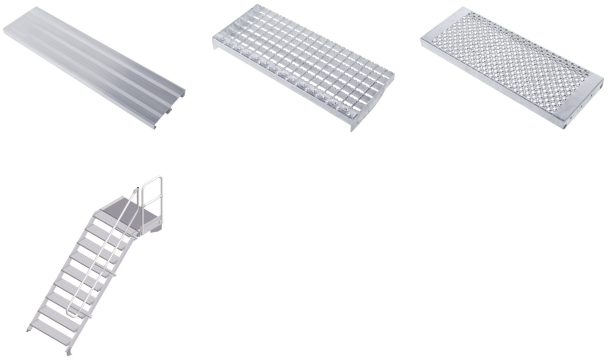

OPIS PRODUKTU

- Różne nachylenia, 45° dla wygodnego wchodzenia, 60° gdy brakuje miejsca.
- Do wyboru szerokości stopni 600 mm, 800 mm lub 1000 mm.
- Standardowe pokrycie stopni i podestów wykonane z ryflowanego aluminium (R10).
- Stacjonarne dojście do budynków i maszyn.
- Indywidualnie dopasowane długości platformy.
- Element montażowy wspornika do zastosowania jako wolnostojącego pomostu roboczego.
- Indywidualna konfiguracja balustrad na platformie, opcjonalnie z drzwiami obrotowymi lub zaporą zapadkową.
- Maksymalna elastyczność dzięki poręczom i balustradom, opcjonalnie zdejmowanym bez narzędzi.
- Podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych wysokiej wytrzymałości z kanałami pod śruby zapewniającymi elastyczne opcje montażowe.
- Szynki i łatwy montaż dzięki systemowi łączenia ZARGES z wysokim stopniem przedmontażu.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zalecamy wyposażenie produktu zgodnie z Ustawa o bezpieczeństwie produktów (ProdSG) z dwustronną poręczą a w przypadku schodów z platformami lub pomostów roboczych w zabezpieczenie tylne na całym obwodzie (np. balustrada). Jeżeli klient nie życzy sobie poręczy lub balustrad, musi zapewnić wystarczające wymagane zabezpieczenie.
Norma zastosowana: DIN EN ISO 14 122.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	600 mm
Gwarancja	10 lat
Liczba stopni	9
Maksymalne obciążenie stopnia	150 kg
Nachylenie	45 °
Obciążenie	max. 300 kg
Standardy	NF EN ISO 14122-4
Szerokość stopnia	1000 mm
Wysięg	2590 mm
wysokość pionowa	1930 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 4



Balustrada platformy
Numer artykułu 42355844



Balustrada platformy
Numer artykułu 42355896

dźwignia zaciskowa
Numer artykułu 42355279



Poręcz 9 stopni
Numer artykułu 42355308

CZĘŚCI ZAMIENNE 1

dźwignia zaciskowa
Numer artykułu 800512

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 13.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.