



# Pokrywy studzienek ze stali ocynkowanej z wanną - 47034

Pokrywy studzienek nadające się do chodzenia i przejeżdżania, z powierzchnią do wyboru do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

## Opis produktu

- Wg DIN EN 124 w połączeniu z DIN 1229.
- Stożkowa konstrukcja profilowa z wielokrotnym połączenie na śruby.
- Łatwe otwieranie, bez zacinania się.
- Szczelność zapachowa i na wodę powierzchniową.
- Obciążenie dla powierzchni do wyboru: Siła kontrolna 125 kN (=12,5 t), tylko po wypełnieniu miski pokrywy na budowie betonem B 45 (granulacja 0-8).
- W komplecie para u do wyważania ze stali szlachetnej, złożonych z samoczynnie unoszącego się uchwyty do otwierania i uchwyty do wyważania.
- Głębokość korytka 80 mm (w tym 40 mm obsadzone kratą ze stali konstrukcyjnej i 40 mm wolnej powierzchni)

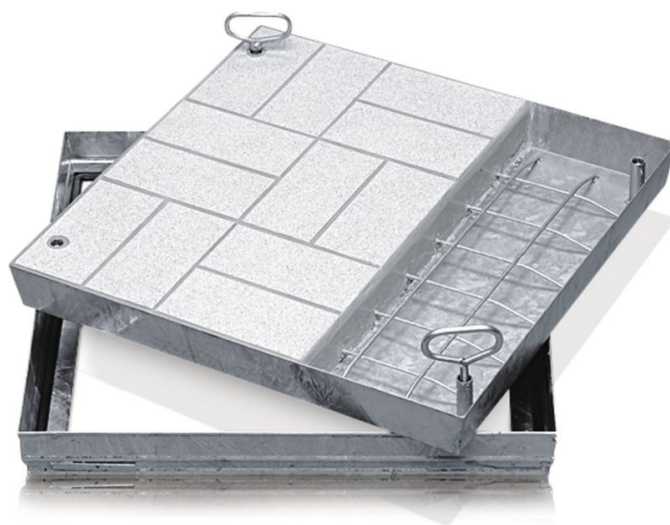

## Cechy produktu

Głębokość korytka	80 mm
Materiał pokrywy	Stal, ocynkowana
Materiał ramy	Stal, ocynkowana



Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	755 mm × 755 mm
Wymiary transportowe	750 mm × 770 mm × 90 mm
Wysokość konstrukcyjna	90 mm
długość studzienki w świetle	635 mm
szerokość studzienki w świetle	635 mm
wymiar studzienki w świetle	635mm × 635mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

uL. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 27.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.