
KARTA DANYCH

MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52486

Maksymalna powierzchnia robocza, bezpieczny i szybki montaż dzięki wyprzedzającym balustradom, małym odstępom między platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.





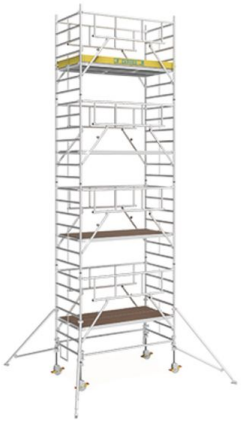



OPIS PRODUKTU

- Maksymalna powierzchnia robocza, bezpieczny i szybki montaż dzięki wyprzedzającym balustradom, małym odstępom między platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.
- Bezpieczny i szybki montaż i demontaż dzięki wyprzedzającej balustradzie (zamiast balustrady i podpór ukośnych) oraz 2-metrowemu odstępowi między platformami.
- Szerokość rusztowania: 1,35 m; Długość rusztowania: 2,50 m.
- Wysokość robocza od 3,40 m do maks. 13,20 m, z możliwością rozbudowy przy użyciu części seryjnych.
- Grupa rusztowań 3 (nośność do 200 kg/m²) zgodnie z normą DIN EN 1004-1.
- Rolki standardowe: rolki kierujące 200 mm z możliwością montażu trzpienia (nr kat. 42917) do wyrównania wysokości z milimetrową dokładnością.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Dodając odpowiednie elementy S-PLUS, można zapewnić bezpieczniejszą konstrukcję również w przypadku standardowych rusztowań jezdnych z wysięgnikami.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	2.5 m

Właściwość	Wartość
Długość rusztowania	2.5 m
Gwarancja	10 lat
Klasa rusztowania	3 (= 200 kg/m²)
Masa	375.6 kg
Rolki z możliwością montażu trzpienia	Tak
Rozmiar podestu	1,2m × 2,5m
Szerokość platformy	1.2 m
Szerokość rusztowania	1.35 m
Typ pazura	automatyczny
Wymiary transportowe	2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm
Wysokość platformy	7.25 m
Wysokość robocza	9.25 m
Wysokość rusztowania	8.5 m
Średnica podłużnicy	50 mm
Średnica rolki	200 mm
Średnica szczebla	50 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

CZĘŚCI ZAMIENNE 1



Klips sprężynowy do rusztowań
Numer artykułu 800172

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.