




Rama nasadzana 1,35 m

Opis produktu

- Z centralnym usztywnieniem z p & 6°ownika aluminiowego 25 x 5. Do wszystkich rusztowa B jezdnych szeroko 1,35 m zapewniają Vbezpieczne wchodzenie na platform 'à

Wskazówki i funkcje specjalne

Rama nasadzana z rury aluminiowej Ø 50 mm; szczelki z ryflowaniem antypoślizgowym; czenie szczelki z pod 'Q|nicarazgrzewane na ca & Vvř[oraz dwie spr 'lyzabezpieczaj V6(Ra rusztowaniu – nie luzem!).

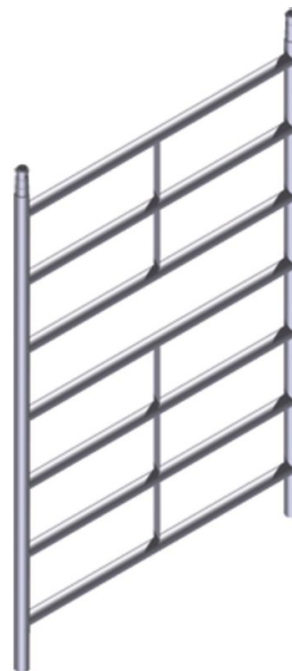

do szeroko 1,6'
rusztowania

1.35 m

Warianty produktu

Numer artykułu 'P'	Numer artykułu 'P'
42902	42901
Liczba szczelki	Liczba szczelki
4	7
Masa	Masa
5.9 kg	10 kg