





Pokrywy studzienek ze stali ocynkowanej z wanną

Pokrywy studzienek nadające się do chodzenia i przejeżdżania, z powierzchnią do wyboru do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Opis produktu

- Wg DIN EN 124 w połączeniu z DIN 1229.
- Stożkowa konstrukcja profilowa z wielokrotnym połączenie na śruby.
- Łatwe otwieranie, bez zacinania się.
- Szczelność zapachowa i na wodę powierzchniową.
- Obciążenie dla powierzchni do wyboru: Siła kontrolna 125 kN (=12,5 t), tylko po wypełnieniu miski pokrywy na budowie betonem B 45 (granulacja 0-8).
- W komplecie para u do wyważania ze stali szlachetnej, złożonych z samoczynnie unoszącego się uchwyty do otwierania i uchwyty do wyważania.
- Głębokość korytka 80 mm (w tym 40 mm obsadzone kratą ze stali konstrukcyjnej i 40 mm wolnej powierzchni)

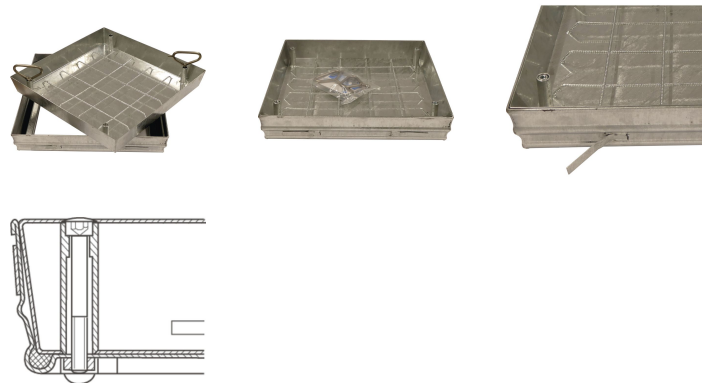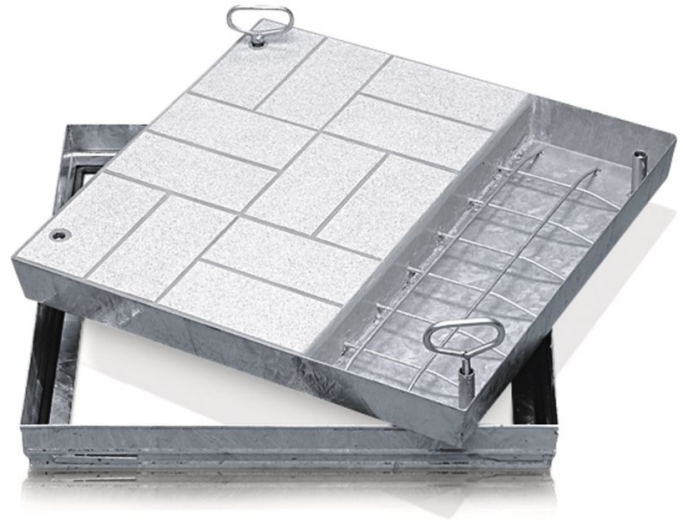

Cechy produktu

Głębokość korytka	80 mm
Materiał pokrywy	Stal, ocynkowana
Materiał ramy	Stal, ocynkowana
Wysokość konstrukcyjna	90 mm



Warianty produktu

	47030	47031	47032	47033	47034	47035
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	570 mm x 570 mm	620 mm x 620 mm	720 mm x 520 mm	720 mm x 720 mm	755 mm x 755 mm	920 mm x 720 mm
Wymiary transportowe	570 mm x 570 mm x 70 mm	620 mm x 620 mm x 70 mm	720 mm x 520 mm x 70 mm	720 mm x 720 mm x 70 mm	750 mm x 770 mm x 90 mm	920 mm x 720 mm x 90 mm
długość studzienki w świetle	450 mm	500 mm	600 mm	600 mm	635 mm	800 mm
szerokość studzienki w świetle	450 mm	500 mm	400 mm	600 mm	635 mm	600 mm
wymiar studzienki w świetle	450mm x 450mm	500mm x 500mm	600mm x 400mm	600mm x 600mm	635mm x 635mm	800mm x 600mm

	47036	47037	47038	47039
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	920 mm x 920 mm	1.120 mm x 720 mm	1.120 mm x 920 mm	1.120 mm x 1.120 mm
Wymiary transportowe	920 mm x 920 mm x 90 mm	1.120 mm x 720 mm x 90 mm	1.120 mm x 920 mm x 90 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 90 mm
długość studzienki w świetle	800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
szerokość studzienki w świetle	800 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
wymiar studzienki w świetle	800mm x 800mm	1.000mm x 600mm	1.000mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 27.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.