




# Enstativstege med inbyggd säkerhetsskena - 47534

## Produktbeskrivning

- Halksäkra hålstegpinnar med utvändig kant, fastsvetsning i säkerhetsskenan.
- Skarvar mellan enskilda stegdelar.
- Stegens bredd 370 mm.

## Tips och specialfunktioner

Om den aktuella ortens platsförhållanden inte tillåter användning av fasadstegar med dubbla stegsidor, kan tom. schaktstegar användas på vilka fallskyddssystemet samtidigt bildar stegsidan (centralt placerad).

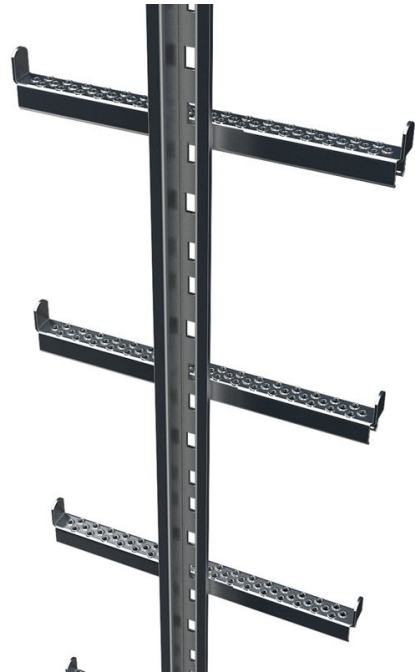

## Produktfunktioner

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Längd    | 1.96 m            |
| Material | Galvaniserat stål |
| Vikt     | 10.1 kg           |

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-5-14

Förändringar eller fel förbehålls.