




Çoklu tasarıma sahip çıkış merdiveni sistemleri, V4A paslanmaz çelik - 58838

Bina ve makineler için geçiş platformlu çoklu tasarıma sahip erişim çözümü .

Ürün Açıklaması

- BGV D 36 ve DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 ve EN ISO 14 122-4 uyarınca sabit montaj için.
- BGV D 36'ye uygun emniyet kafesli çıkış merdivenleri. DIN 14 094 ve 18 799 Bölüm 1'e uygundur.
- Merdiven genişliği: 520 mm.
- 600 mm'ye kadar farklı duvar mesafelerine sahip duvar braketleri seçilebilir.
- Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parçasının en az 2 duvar braketiyle birlikte monte edilmesi gerekir.
- Malzeme: Paslanmaz çelik, 1.4571 (AISI 316 Ti), EN 10088-2 standardına göre, korozyon sınıfı C4
- Güvenlik bariyerleri, erişim emniyetleri ile platformlar ihtiyaca göre seçilebilir.
- Talep üzerine standart ürün yelpazesinden farklı çıkış merdiveni modelleri üretiyoruz.

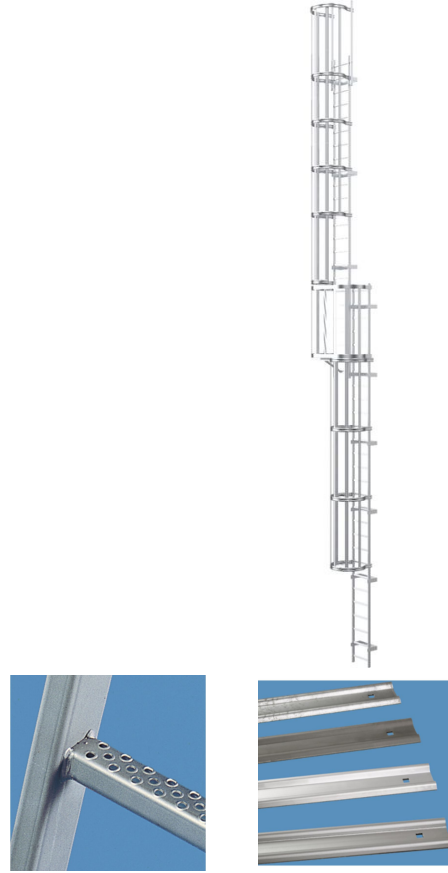

İpuçları ve özel özellikler

Duvara sabitleme için kullanılan dübel ve civatalar teslimat kapsamına dahil değildir.

Aşağıda listelenen çift değerli sistem fiyatları şu



şekilde hesaplanmıştır: U-şeklinde duvar braketi, 200 mm sabit, çift taraflı, düz çıkış taşıyıcı profili, geçiş platformu, DIN 18 799-1'e uygun emniyet kafesi dahil. Bunlardan farklı ihtiyaçlar için lütfen çıkış merdivenleri için hazırladığımız planlama sistemimizi kullanın.

Ürün Özellikleri

Garanti	10 yıl
Malzeme	Paslanmaz çelik
Merdiven uzunluğu, çıkış taşıyıcı profili dahil	14.9 m
Tırmanma yüksekliği	13.8 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 28.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.